



CORMAGRI
MACCHINE AGRICOLE



CATALOGO GENERALE 2026

n. 36



Passione che muove la terra!

www.cormagrisrl.it

indice

● La nostra STORIA	pag. 5
● ERPICI FRANGIZOLLE a dischi offset carrellati pieghevoli leggeri	pag. 6
● ERPICI FRANGIZOLLE a dischi offset carrellati pieghevoli pesanti	pag. 7
● ERPICI FRANGIZOLLE a dischi offset carrellati con telaio bitrave leggero	pag. 8
● ERPICI FRANGIZOLLE a dischi offset carrellati con telaio bitrave pesante	pag. 9
● ERPICI FRANGIZOLLE a dischi offset portati e trainati con telaio bitrave	pag. 10
● ERPICI FRANGIZOLLE a dischi offset portati trasformabili in trainati	pag. 11
● ERPICI FRANGIZOLLE a dischi offset portati trasformabili in trainati	pag. 12
● ERPICI FRANGIZOLLE per vigneto e frutteto 4 sezioni a "X"	pag. 13
● ERPICI FRANGIZOLLE per vigneto e frutteto con spostamento idraulico, 4 sezioni a "X"	pag. 14
● ERPICI FRANGIZOLLE con dischi aratori flou offset carrellati con telaio bitrave pesante	pag. 15
● PREPARATORI A DISCO indipendenti con molla a compressione per vigneti	pag. 16
● PREPARATORI A DISCO indipendenti con molla a compressione fissi	pag. 18
● PREPARATORI A DISCO indipendenti, portati fissi	pag. 19
● PREPARATORI A DISCO indipendenti, con molla a compressione pieghevoli	pag. 20
● PREPARATORI A DISCO indipendenti, portati pieghevoli chiusura idraulica	pag. 22
● PREPARATORI A DISCO indipendenti, portati pieghevoli	pag. 24
● PREPARATORI A DISCO indipendenti, semiportati pieghevoli	pag. 25
● GIROANDANATORI con gruppo ad olio 8-9 bracci	pag. 26
● GIROANDANATORI con gruppo ad olio 9 bracci	pag. 27
● GIROANDANATORI portato doppio rotore, andana centrale	pag. 28
● GIROANDANATORI con gruppo ad olio 11 bracci	pag. 30
● GIROANDANATORI doppio rotore, andana centrale	pag. 31
● GIROANDANATORI doppio rotore, andana centrale	pag. 32
● RIPUNTATORI DISSODATORI tipo pesante con bullone di sicurezza	pag. 34
● RIPUNTATORI DISSODATORI tipo leggero con bullone di sicurezza	pag. 36
● RIPUNTATORI DISSODATORI idropneumatico	pag. 37
● RIPUNTATORE tipo "Romagna" con bullone di sicurezza	pag. 38
● RIPUNTATORE drenatore monolama idraulico	pag. 38
● RIPUNTATORI DISSODATORI tipo mini e normali con bullone di sicurezza	pag. 39
● RIPUNTATORE drenatore trilama	pag. 40
● RIPUNTATORE DISSODATORE tipo pesante pieghevole con bulloni di sicurezza	pag. 41
● VIBROCOLTIVATORI a molle portati e trainati	pag. 42
● COLTIVATORI PORTATI pieghevoli a balestra Chisel 55x25	pag. 43
● COLTIVATORI PORTATI su due file Chisel bilama 55x25	pag. 44
● COLTIVATORI PORTATI pieghevoli a molle quadre 30x30	pag. 45
● COLTIVATORI PORTATI a molla quadra 30x30	pag. 46
● CARRELLI PORTATTREZZI universali con ruote in gomma	pag. 47
● ARCHI ANTIRIBALTAMENTO a due montanti posteriori abbattibili per trattori cingolati	pag. 48
● ARCHI ANTIRIBALTAMENTO quattro montanti fissi per trattori cingolati	pag. 49
● ARATRI CARRELLATI su due ruote a bura retta	pag. 50
● ARATRI CARRELLATI reversibili su due ruote	pag. 51
● ARATRI CARRELLATI su due ruote a bure tubolari	pag. 52
● ARATRI BIVOMERI trainati su tre ruote	pag. 53
● ARATRI TRIVOMERI trainati su tre ruote	pag. 54
● ARATRI PORTATI fissi entro solco	pag. 55
● ARATRI PORTATI fissi entro solco	pag. 56
● ARATRI PORTATI entro e fuori solco	pag. 57
● ARATRI PORTATI reversibili entro e fuori solco	pag. 58
● ARATRI PORTATI fissi ad attacco diretto	pag. 59



U

na storia fatta di uomini, da padre in figlio.

La Corma nasce nel 1966 dalla grande passione di Olindo per la terra.

Con il tempo, il nostro impegno, i sacrifici e soprattutto la vostra fiducia siamo cresciuti sempre di più... ed oggi siamo orgogliosi e fieri di quello che abbiamo costruito!

Dal 2010 la Corma diventa Cormagri con a capo Samuele.

Dalla nostra esperienza in campo, dai vostri consigli e dalle mani dei nostri collaboratori sia interni che esterni, abbiamo realizzato macchinari che vantano competitività e prestazioni ottimali.

Ci dicono, e i numeri lo dimostrano, che siamo una delle aziende leader per quanto riguarda la costruzione e vendita in Italia e non solo, di Frangizolle, Dischiere per minima lavorazione e Giroandanatori. Tutto quello che oggi è più richiesto sul mercato.

Siamo diventati grandi grazie a Voi e con voi cercheremo di crescere sempre di più; con un occhio al futuro, prendendo spunto dal passato.

Sicuri di portare avanti tutto questo con dedizione e passione!



CORMAGRI
MACCHINE AGRICOLE

*Passione che muove
la terra!*

ERPICI frangizolle

a dischi offset carrellati pieghevoli leggeri



MODELLO	DESCRIZIONE	DISCHI		LARGH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
		n.	Ø					
EFC24/61 PL	SERIE BITRAVE LEGGERO PIEGHEVOLE	24	610	285	2.550	8	100/120	246
EFC28/61 PL		28	610	330	2.710	8	110/130	246
EFC32/61 PL		32	610	380	2.980	12	130/150	246
EFC36/61 PL		36	610	430	3.100	12	140/180	246

ACCESSORI A RICHIESTA

ASSALE PORTADISCHI IN ACCIAIO 40x40 CON DISCHI SP. 6 mm

DISCO ESTERNO COPRISOLCO

ATTACCO SEMIPORTATO

ELETTRIVALVOLA DI SCAMBIO PER SEZIONI-RUOTE

DISCHI TUTTI DENTATI O TUTTI LISCI SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

apertura indipendente delle sezioni
 assale portadischi in acciaio 35x35
 supporti oscillanti a rulli conici con parapolvere doppia tenuta sistema Cormagri
 9 pistoni
 distanza dischi 240 mm
 impianto elettrico con fanali e tabelle
 ruote 13.0/55-16 fori 6
 dischi diametro 610 spessore 6 mm
 raschiaterre in acciaio stampato al boro registrabili

ERPICI frangizolle

a dischi offset carrellati pieghevoli pesanti



MODELLO	DESCRIZIONE	DISCHI		LARGH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
		n.	Ø					
EFC28/61P	SERIE BITRAVE PIEGHEVOLE PESANTE	28	610	330	3.050	8	110/130	250
EFC32/61P		32	610	380	3.300	12	140/180	250
EFC36/61P		36	610	430	3.550	12	180/250	250
EFC40/61P		40	610	480	3.800	12	250/350	250
EFC44/61P		44	610	530	4.050	12	300/400	250

ACCESSORI A RICHIESTA

DISCO Ø 660X6 MAGGIORAZIONE CADAUNO

DISCO ESTERNO COPRISOLCO

ATTACCO SEMIPORTATO

ASSALE PORTADISCHI IN ACCIAIO 45x45 CON DISCHI SP. 7 mm SOLO Ø 660 mm

ELETTRORVALVOLA DI SCAMBIO PER SEZIONI-RUOTE

DISCHI TUTTI DENTATI O TUTTI LISCI SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

apertura indipendente delle sezioni

9 pistoni

assale portadischi in acciaio 40x40

supporti oscillanti a rulli conici con parapolvere doppia tenuta sistema Cormagri

distanza dischi 240 mm

impianto elettrico con fanali e tabelle

ruote maggiorate 400/60-15,5 trazionate

dischi diametro 610 spessore 6 mm

dischi diametro 660 spessore 6 mm

raschiatterra in acciaio stampato al boro registrabili

ERPICI frangizolle

a dischi offset carrellati con telaio bitrave leggero



MODELLO	DESCRIZIONE	DISCHI		LARCH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
		n.	Ø					
EFBL18/61	SERIE BITRAVE LEGGERO	18	610	205	1.300	6	60/80	230
EFBL20/61		20	610	225	1.400	8	70/80	250
EFBL22/61		22	610	250	1.500	8	80/100	275
EFBL24/61		24	610	275	1.600	8	90/110	300
EFBL26/61		26	610	300	1.700	8	110/120	325
EFBL28/61		28	610	325	1.800	8	120/150	350

ACCESSORI A RICHIESTA

SUPPORTI OSCILLANTI CON CUSCINETTI A SFERA, Ø 70, ALBERO 35x35, DISCHI SP. 6 mm

SUPPORTI OSCILLANTI CON CUSCINETTI A RULLI CONICI, ALBERO 35x35 IN ACCIAIO, DISCO SP. 6 mm

DISCHI TUTTI DENTATI O TUTTI LISCI SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

apertura idraulica delle sezioni
 sollevamento idraulico delle ruote
 sollevamento idraulico del timone
 assale portadischi in acciaio 30x30
 distanza dischi 240 mm
 ruote 10.00/80-12 fori 5
 dischi diametro 610 spessore 5 mm
 raschiaterza in acciaio stampato al boro registrabili
 supporti oscillanti diametro 60 con cuscinetti a sfere

ERPICI frangizolle

a dischi offset carrellati con telaio bitrave pesante



MODELLO	DESCRIZIONE	DISCHI		LARGH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
		n.	Ø					
EFCH20/61	SERIE BITRAVE PESANTE	20	610	235	1.800	8	80/90	250
EFCH22/61		22	610	260	2.000	8	90/100	275
EFCH24/61		24	610	285	2.200	8	100/120	300
EFCH26/61		26	610	310	2.400	8	120/140	325
EFCH28/61		28	610	335	2.600	8	130/160	350
EFCH32/61		32	610	360	2.800	8	160/200	375

ACCESSORI A RICHIESTA

APERTURA INDIPENDENTE DELLE SEZIONI

DISCO Ø 660X6 MAGGIORAZIONE CADAUNO

ASSALE PORTADISCHI IN ACCIAIO 45x45 CON DISCHI SP. 7 mm SOLO Ø 660 mm

GOMME MAGGIORATE 13.0/55-16 FORI 6

DISCHI TUTTI DENTATI O TUTTI LISCI SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

apertura idraulica delle sezioni
 sollevamento idraulico delle ruote
 sollevamento idraulico del timone
 supporti oscillanti a rulli conici con parapolvere doppia tenuta sistema Cormagri
 interasse dischi 240 mm
 raschiaterre in acciaio stampato al boro regolabili
 asse portadischi quadro 40x40 in acciaio
 dischi diametro 610 spessore 6 mm
 ruote 10.0/75-15.3 fori 6

ERPICI frangizolle

a dischi offset portati e trainati con telaio bitrave



MODELLO	DESCRIZIONE	DISCHI		LARCH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
		n.	Ø					
EFBP18/61	SERIE BITRAVE PORTATI E TRAINATI	18	610	205	1.200	6	70/80	230
EFBP20/61		20	610	225	1.250	8	70/80	250
EFBP22/61		22	610	250	1.300	8	80/100	275
EFBP24/61		24	610	275	1.350	8	90/110	300
EFBP26/61		26	610	300	1.400	8	110/120	325
EFBP28/61		28	610	325	1.450	8	120/150	350

ACCESSORI A RICHIESTA

SUPPORTI OSCILLANTI CON CUSCINETTI A SFERA, Ø 70, ALBERO 35x35, DISCHI SP. 6 mm

SUPPORTI OSCILLANTI CON CUSCINETTI A RULLI CONICI, ALBERO 35x35 IN ACCIAIO, DISCO SP. 6 mm

DISCHI TUTTI DENTATI O TUTTI LISCI SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

apertura idraulica delle sezioni
 assale portadischi in acciaio 30x30
 portato e trainato
 distanza dischi 240 mm
 raschiatterra in acciaio stampato al boro registrabili
 supporti oscillanti diametro 60 con cuscinetti a sfere

ERPICI frangizolle

a dischi offset portati trasformabili in trainati



MODELLO	DESCRIZIONE	DISCHI		LARGH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
		n.	Ø					
EFPT16/61	SERIE PESANTE	16	610	185	770	6	40/50	210
EFPT18/61		18	610	205	830	6	55/64	230
EFPT20/61		20	610	225	920	6	65/80	250
EFPT22/61		22	610	250	1.034	8	80/95	275
EFPT24/61		24	610	275	1.120	8	95/110	300

ACCESSORI A RICHIESTA

APERTURA IDRAULICA

SUPPORTI OSCILLANTI Ø 60 CON CUSCINETTI A SFERA

SUPPORTI OSCILLANTI CON CUSCINETTI A SFERA, Ø 70, ALBERO 35x35, DISCHI SP. 6 mm

SUPPORTI OSCILLANTI CON CUSCINETTI A RULLI CONICI, ALBERO 35x35 IN ACCIAIO, DISCO SP. 6 mm

COPPIA RUOTINE GOMMATE AD APERTURA MECCANICA

DISCHI TUTTI DENTATI O TUTTI LISCI SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

assale portadischi in acciaio 30x30
portato e trainato
distanza dischi 240 mm
raschiatterra in acciaio stampato al boro registrabili
cuscinetti diametro 55

ERPICI frangizolle

a dischi offset portati trasformabili in trainati



MODELLO	DESCRIZIONE	DISCHI		LARGH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
		n.	Ø					
EFPT16/56	SERIE NORMALE	16	560	185	734	6	35/45	210
EFPT18/56		18	560	205	784	6	45/60	230
EFPT20/56		20	560	225	854	6	60/70	250
EFPT22/56		22	560	250	980	8	70/80	275
EFPT24/56		24	560	275	1.050	8	80/100	300

ACCESSORI A RICHIESTA

APERTURA IDRAULICA

SUPPORTI OSCILLANTI Ø 60 CON CUSCINETTI A SFERA

COPPIA RUOTINE GOMMATE AD APERTURA MECCANICA

DISCHI TUTTI DENTATI O TUTTI LISCI SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

assale portadischi in acciaio 30x30
 portato e trainato
 distanza dischi 240 mm
 raschiaterza in acciaio stampato al boro registrabili
 cuscinetti diametro 55

ERPICI frangizolle

per vigneto e frutteto 4 sezioni a "X"



MODELLO	DESCRIZIONE	POTENZA HP	DISCHI n.	Ø DISCHI	CUSCINETTI	LAVORO cm	ANCORE	PESO kg
EFX 16-51	VIGNETO 16-510	50/60	16	510	8	180	3	730
EFX 16-56	VIGNETO 16-560	60/70	16	560	8	180	3	750
EFX 20-51	VIGNETO 20-510	70/80	20	510	8	230	3	820
EFX 20-56	VIGNETO 20-560	80/90	20	560	8	230	3	858
EFX 24-51	VIGNETO 24-510	90/100	24	510	8	270	3	970
EFX 24-56	VIGNETO 24-560	100/110	24	560	8	270	3	1.000

ACCESSORI A RICHIESTA

AVANVOMERE CENTRALE A DISCO 310

DETRAZIONE ANCORA COMPLETA DI ESPLOSORI CAD.

DISTANZA DISCHI 180 mm SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

DISTANZA DISCHI 240 mm SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

3 ancore complete di esplosori
 assale portadischi in acciaio 30x30
 distanza dischi 205 mm
 raschiatterra in acciaio stampato al boro registrabile
 cuscinetti diametro 55

ERPICI frangizolle

per vigneto e frutteto con spostamento idraulico, 4 sezioni a "X"



MODELLO	DESCRIZIONE	POTENZA HP	DISCHI n.	Ø DISCHI	CUSCINETTI	LAVORO cm	ANCORE	PESO kg	SPOST. LAT. cm
EFXH 16-51	FRUTTETO 16-510 IDRAULICO	60/70	16	510	8	180	3	800	50
EFXH 16-56	FRUTTETO 16-560 IDRAULICO	70/80	16	560	8	180	3	830	50
EFXH 20-51	FRUTTETO 20-510 IDRAULICO	80/90	20	510	8	230	3	890	50
EFXH 20-56	FRUTTETO 20-560 IDRAULICO	90/100	20	560	8	230	3	936	50
EFXH 24-51	FRUTTETO 24-510 IDRAULICO	100/110	24	510	8	270	3	1.050	50
EFXH 24-56	FRUTTETO 24-560 IDRAULICO	110/120	24	560	8	270	3	1.100	50

ACCESSORI A RICHIESTA

AVANVOMERE CENTRALE A DISCO 310

DETRAZIONE ANCORA COMPLETA DI ESPLOSORI CAD.

DISTANZA DISCHI 180 mm SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

DISTANZA DISCHI 240 mm SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

3 ancore complete di esplosori
 assale portadischi in acciaio 30x30
 distanza dischi 205 mm
 raschiaterra in acciaio stampato al boro registrabile
 cuscinetti diametro 55

ERPICI frangizolle

con dischi aratori flou offset carrellati con telaio bitrave pesante



MODELLO	DESCRIZIONE	DISCHI		LARGH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
		n.	Ø					
FL0U18/71	SERIE BITRAVE PESANTE CON DISCO ARATORE FLOU	18	710	244	2.490	8	100/140	260
FL0U20/71		20	710	272	2.690	8	140/180	290
FL0U22/71		22	710	298	2.890	8	180/220	320

Dotazione di serie:

apertura indipendente delle sezioni
 sollevamento idraulico delle ruote
 sollevamento idraulico del timone
 supporti oscillanti a rulli conici con parapolvere doppia tenuta sistema Cormagri
 interasse dischi 280 mm
 raschiaterre in acciaio stampato al boro regolabili
 asse portadischi quadro 45x45 in acciaio
 dischi diametro 710 spessore 10 mm
 ruote 13.0/55-16 fori 6

PREPARATORI a disco

indipendenti con molla a compressione per vigneti



MODELLO	DESCRIZIONE	DISCHI		LARGH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
		n.	Ø					
MINI 12-51	MINI DISCO VIGNETO	12	510	185	585	12	50/70	185
MINI 14-51		14	510	200	640	14	70/90	200
MINI 16-51		16	510	225	695	16	80/110	225

ACCESSORI A RICHIESTA

RULLO A GABBIA IDRAULICO	MINI DISCO 12-51, 140 kg
	MINI DISCO 14-51, 150 kg
	MINI DISCO 16-51, 170 kg
POSSIBILITÀ DI APPLICARE SEMINATRICE A SPAGLIO - APV - PREZZO A RICHIESTA	

Dotazione di serie:

supporto a 4 fori con cuscinetto a bagno d'olio
distanza dischi 260 mm
dischi dentati 510x5 mm

NEW dispositivo inclinazione verticale per riduzione ingombro di manovra
rullo idraulico

PREPARATORI a disco

indipendenti con molla a compressione fissi



MODELLO	DESCRIZIONE	DISCHI		LARCH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
		n.	Ø					
MINI 16-51	MINI DISCO FISSO	16	510	225	700	16	60/80	230
MINI 18-51		18	510	250	800	18	70/100	255
MINI 22-51		22	510	295	900	22	100/120	300

ACCESSORI A RICHIESTA

RULLO A GABBIA IDRAULICO	MINI DISCO 16-51, 160 kg
	MINI DISCO 18-51, 180 kg
	MINI DISCO 22-51, 200 kg

DISCO Ø 560, MAGGIORAZIONE CAD.

CARRELLO TRAINATO SEMIPORTATO IDRAULICO

POSSIBILITÀ DI APPLICARE SEMINATRICE A SPAGLIO - APV - PREZZO A RICHIESTA

Dotazione di serie:

supporto a 4 fori con cuscinetto a bagno d'olio
 distanza dischi 260 mm
 dischi dentati 510x5
 dischi laterali
 regolazione idraulica del rullo

PREPARATORI a disco

indipendenti, portati fissi



MODELLO	DESCRIZIONE	DISCHI		LARGH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
		n.	Ø					
MULTIDISCO 250	MULTIDISCO PORTATO FISSO	20	560	250	1.500	20	120/150	260
MULTIDISCO 300		24	560	300	1.900	24	140/180	300

ACCESSORI A RICHIESTA

POSSIBILITÀ DI APPLICARE SEMINATRICE A SPAGLIO - APV - PREZZO A RICHIESTA



Dotazione di serie:

bandelle laterali
distanza dischi 250 mm
rullo a gabbia diametro 500
regolazione rulli idraulica
dischi diametro 560, spessore 6 mm
supporto disco a balestra 60x25
impianto elettrico con fanali e tabelle
supporto a 5 fori con cuscinetto a bagno d'olio

PREPARATORI a disco

indipendenti con molla a compressione pieghevoli, verticale, 2 sezioni



MODELLO	DESCRIZIONE	DISCHI		LARGH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
		n.	Ø					
MINI 26-51	MINI DISCO PIEGHEVOLE VERTICALE	26	510	350	1.430	26	120/140	200
MINI 32-51		32	510	400	1.550	32	140/180	200

ACCESSORI A RICHIESTA

DISCO Ø 560, MAGGIORAZIONE CAD.

RULLO
A GABBIA
IDRAULICO

MINI DISCO PIEGHEVOLE VERTICALE 26-51, 700 kg

MINI DISCO PIEGHEVOLE VERTICALE 32-51, 750 kg

RUOTE DI PROFONDITÀ 400x150

IMPIANTO ELETTRICO CON FANALI E TABELLE

**Dotazione di serie:**

supporto a 4 fori con cuscinetto a bagno d'olio
distanza dischi 260 mm
dischi dentati 510x5 mm
disco laterale
regolazione rulli idraulici

PREPARATORI a disco

indipendenti, portati pieghevoli in 3 sezioni con chiusura idraulica





MODELLO	DESCRIZIONE	DISCHI		LARGH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
	MULTIDISCO PORTATO IN 3 SEZIONI	n.	Ø					
MULTIDISCO 300-3		24	560X6	300	1.590	24	130/150	240
MULTIDISCO 350-3		26	560X6	350	1.670	26	130/160	250
MULTIDISCO 400-3		30	560X6	400	1.850	30	160/200	250
ACCESSORI A RICHIESTA								
MULTIDISCO 300-3	RULLO A GABBIA A REGOLAZIONE IDRAULICA - PESO 500 kg							
MULTIDISCO 350-3	RULLO A GABBIA A REGOLAZIONE IDRAULICA - PESO 600 kg							
MULTIDISCO 400-3	RULLO A GABBIA A REGOLAZIONE IDRAULICA - PESO 840 kg							
	KIT FANALI E TABELLE							

Dotazione di serie:

supporto a 5 fori con cuscinetto a bagno d'olio
 chiusura idraulica delle sezioni
 distanza dischi 250 mm
 dischi diametro 560 spessore 6 mm, 5 fori
 supporto disco a balestra 60x25
 dischi laterali di contenimento

PREPARATORI a disco

indipendenti, portati pieghevoli



MODELLO	DESCRIZIONE	DISCHI		LARCH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
		n.	Ø					
MULTIDISCO 430	MULTIDISCO PORTATO	32	560	430	3.300	32	250/300	250
MULTIDISCO 530		40	560	530	3.500	40	300/360	250
MULTIDISCO 580		44	560	580	3.900	44	300/450	250

ACCESSORI A RICHIESTA

RUOTE APPOGGIO ANTERIORI IN GOMMA 26x12.00-12 SOLO PER MULTIDISCO 530 e MULTIDISCO 630



Dotazione di serie:

supporto a 5 fori con cuscinetto a bagno d'olio
 distanza dischi 250 mm
 impianto elettrico con fanali e tabelle
 dischi diametro 560, spessore 6 mm, 5 fori
 supporto disco a balestra 60x25
 bandelle laterali
 rulli a gabbia diametro 500
 regolazione rulli idraulica

PREPARATORI a disco

indipendenti, semiportati pieghevoli



MODELLO	DESCRIZIONE	DISCHI		LARGH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
		n.	Ø					
MULTIDISCO 430	MULTIDISCO SEMIPORTATO	32	560	430	5.000	32	250/300	250
MULTIDISCO 530		40	560	530	5.500	40	280/350	250
MULTIDISCO 580		44	560	580	6.000	44	300/500	250



Dotazione di serie:

bandelle laterali
distanza dischi 250 mm
regolazione rulli idraulica
rullo a gabbia diametro 500
ruote di trasporto 500/50-17
supporto disco a balestra 60x25
impianto elettrico con fanali e tabelle
dischi diametro 560, spessore 6 mm, 5 fori
supporto a 5 fori con cuscinetto a bagno d'olio
ruote appoggio anteriori 26x12.00-12 in gomma

GIROANDANATORI

con gruppo ad olio 8-9 bracci



MODELLO	DESCRIZIONE	LAVORO L. cm	BRACCI	DENTI	PESO kg	POTENZA HP
GA8/280	GIROANDANATORI PORTATI CON GRUPPO A OLIO	280	8	24	320	40/60
GA8/320		320	8	24	340	40/60
GA9/320		320	9	27	360	40/60

RUOTE A TANDEM

RUOTA DI APPOGGIO ANTERIORE



Dotazione di serie:

regolazione profondità di lavoro manuale
ruote piroettanti
cardano con limitatore a nottolini

GIROANDANATORI

con gruppo ad olio 9 bracci



MODELLO	DESCRIZIONE	LAVORO L. cm	BRACCI	DENTI	PESO kg	POTENZA HP
GA9/350ST	GIROANDANATORE PORTATO TANDEM STERZANTE	350	9	27	440	60/120


RUOTA DI APPOGGIO ANTERIORE

Dotazione di serie:

regolazione profondità di lavoro manuale
ruote tandem (posteriori sterzanti)
testata oscillante ammortizzata
cardano con limitatore a nottolini

GIROANDANATORI

portato doppio rotore, andana centrale

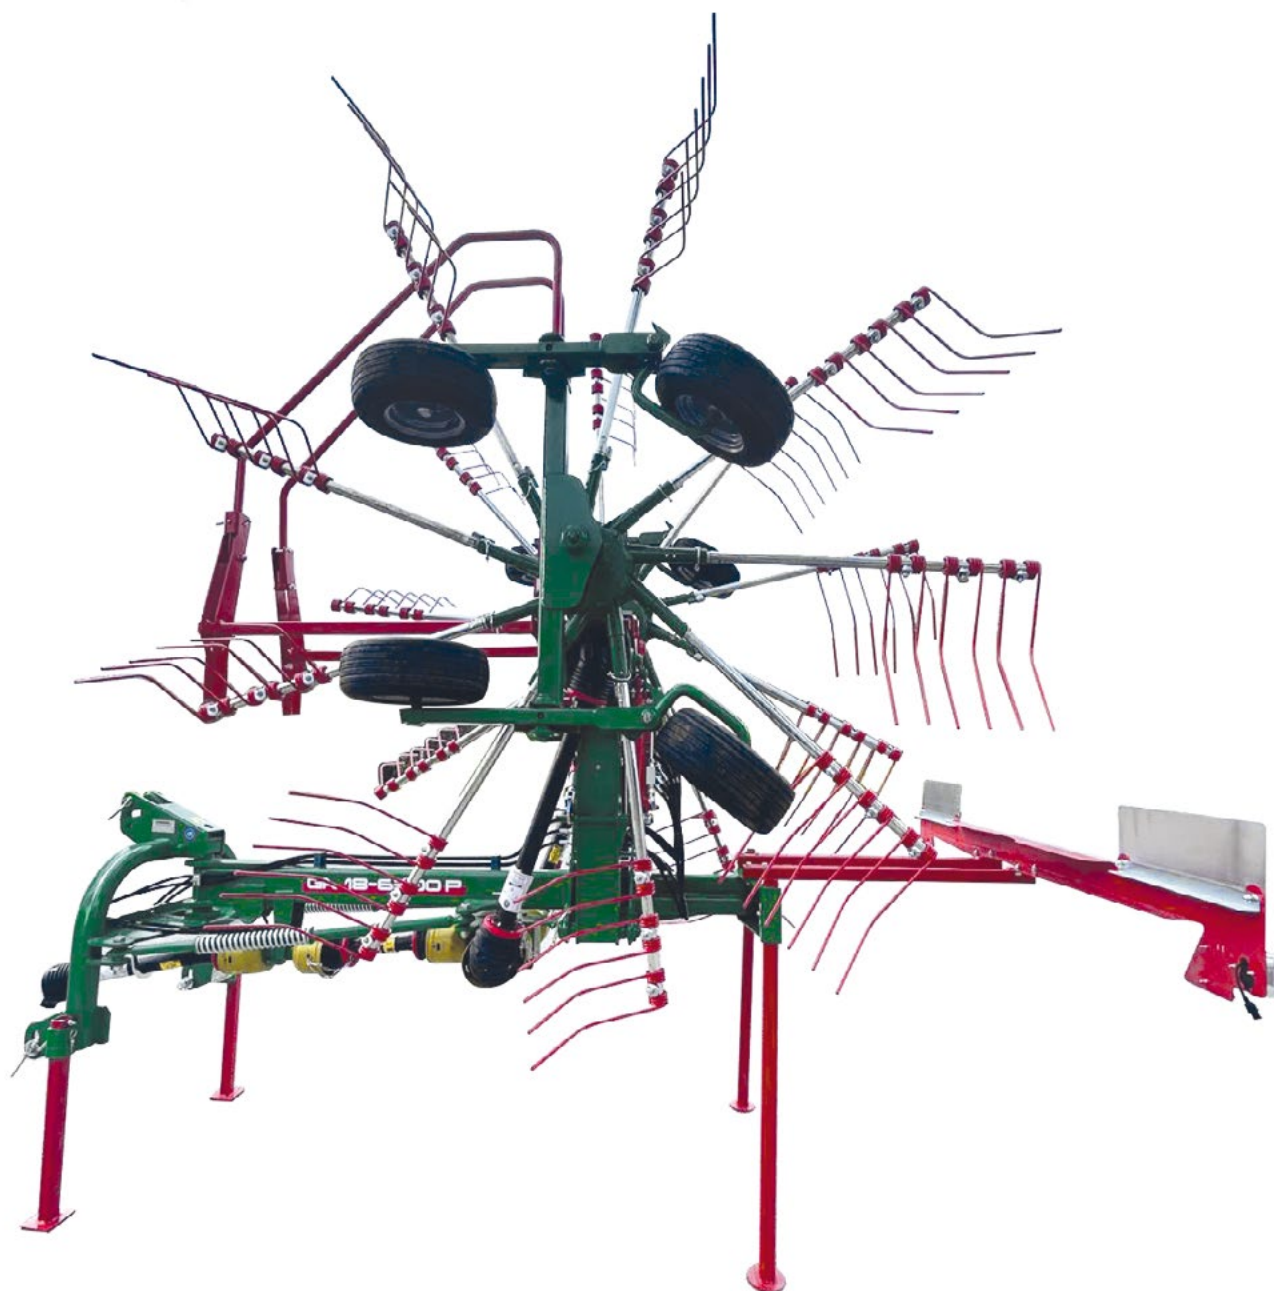



MODELLO	DESCRIZIONE	LAVORO cm	BRACCI	DENTI	PESO kg	POTENZA HP	LARGHEZZA TRASPORTO cm	ALTEZZA TRASPORTO cm
GA18/6300 P	PORTATO DOPPIO ROTORE	CHIUSO 550 APERTO 630	9+9	54 Ø10	1.250	100/130	250	250

RUOTA DI APPOGGIO ANTERIORE

Dotazione di serie:

ruote tandem (posteriori sterzanti)
 3 molle per braccio Ø10 mm
 cardani laterali omocinetici e limitatore a nottolini
 tabelle e fanali per trasporto stradale
 albero di uscita dai gruppi con mille righe
 pneumatici giranti 16x6.50-8 10 pr

GIROANDANATORI

con gruppo ad olio 11 bracci



MODELLO	DESCRIZIONE	LAVORO L. cm	BRACCI	DENTI	PESO kg	POTENZA HP
GA11/400	GIROANDANATORE PORTATO TANDEM STERZANTE	400	11	44	680	70/120
RUOTA DI APPOGGIO ANTERIORE						




Dotazione di serie:

regolazione profondità di lavoro idraulica
ruote tandem (posteriori sterzanti)
testata oscillante ammortizzata
cardano con limitatore a nottolini
telo laterale
albero uscita gruppo mille righe

GIROANDANATORI

doppio rotore, andana centrale

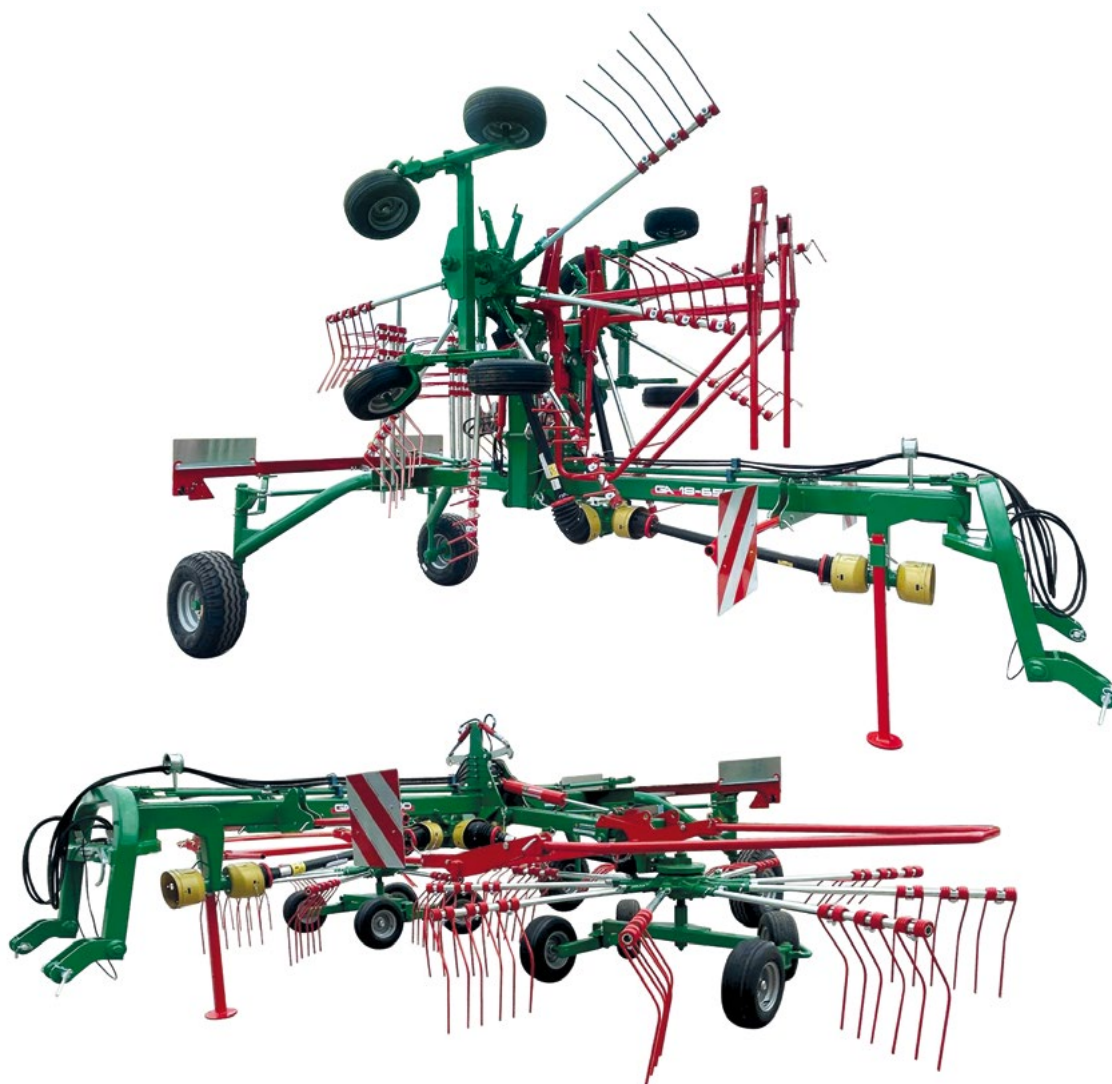


MODELLO	DESCRIZIONE	LAVORO cm	BRACCI	DENTI	PESO kg	POTENZA HP	LARGHEZZA TRASPORTO cm	ALTEZZA TRASPORTO cm
GA18/6500	TRAINATO DOPPIO ROTORE	CHIUSO 550 APERTO 650	9+9	54 Ø10	1.450	60/120	250	290

Dotazione di serie:

ruote tandem su ogni rotore
 ruote del carrello posteriori sterzanti
 cardani laterali omocinetici e limitatore a nottolini
 cardano omocinetico attacco trattore
 tabelle e fanali per trasporto stradale
 albero di uscita dai gruppo con mille righe
 pneumatici carrello trasporto 10.80/12 10pr
 pneumatici giranti 16x6.50-8 10pr

GIROANDANATORI

doppio rotore, andana centrale

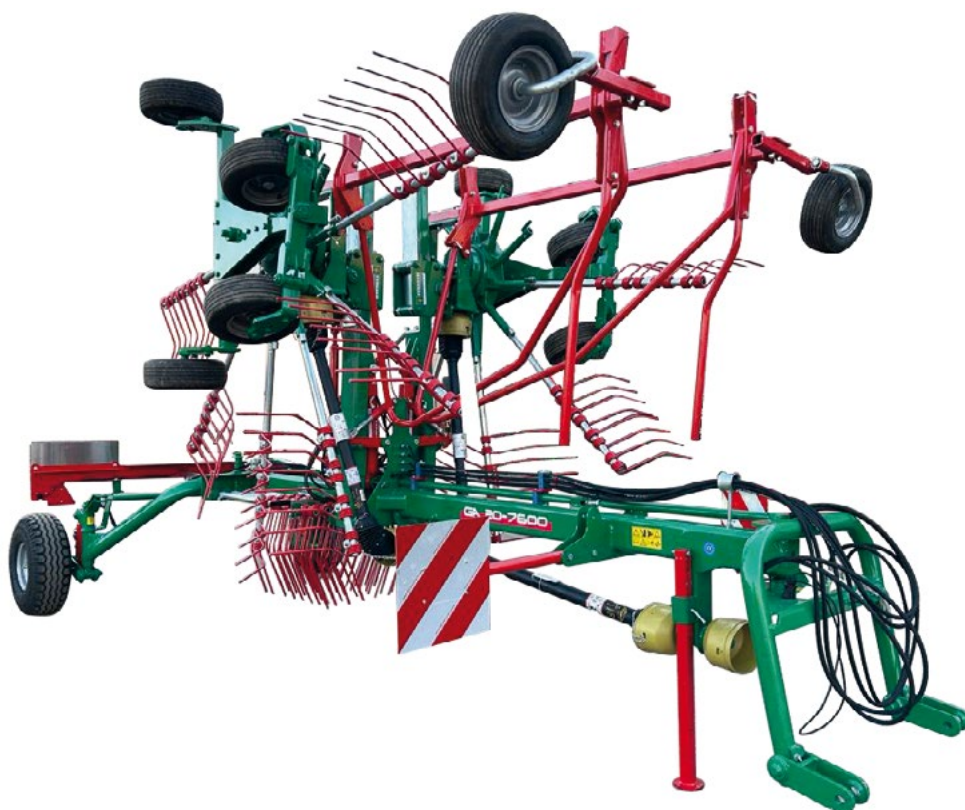


NEW!

MODELLO	DESCRIZIONE	LAVORO cm	BRACCI	DENTI	PESO kg	POTENZA HP
GA20/760	GIROANDANATORI TRAINATI DOPPIO ROTORE	650/760	10+10	80	1.900	100/130
GA22/850		750/850	11+11	88	2.000	110/130
GA26/850		750/850	13+13	104	2.200	130/150

Dotazione di serie:

ruote tandem su ogni rotore
 4 molle per braccio
 larghezza di lavoro regolabile idraulicamente
 ruote sterzanti posteriori
 ruota tastatrice anteriore
 cardani omocinetici e limitatore a nottolini
 tabelle e fanali

NEW dispositivo sollevamento idraulico, carrello per trasporto stradale

RIPUNTATORI dissodatori

tipo pesante con bullone di sicurezza





MODELLO	DESCRIZIONE	LAVORO L. cm	ANCORE SPESS.	PESO kg	POTENZA HP
ARIETE-7R	7 ELEMENTI PESANTE	300	35 mm	1.550	200/300
ARIETE-9R	9 ELEMENTI PESANTE	400	35 mm	1.800	300/400

ACCESSORI A RICHIESTA


7 ELEMENTI PESANTE ARIETE-7R	RULLO IDRAULICO CON RASCHIARULLO 350 kg
9 ELEMENTI PESANTE ARIETE-9R	RULLO IDRAULICO CON RASCHIARULLO 400 kg
7 ELEMENTI PESANTE ARIETE-7R	DOPPIO RULLO IDRAULICO 600 kg
9 ELEMENTI PESANTE ARIETE-9R	DOPPIO RULLO IDRAULICO 650 kg
RUOTE DI PROFONDITÀ 500x160 IN FERRO 100 kg	
IMPIANTO ELETTRICO CON FANALI E TABELLE	

Dotazione di serie:

materiale alta resistenza
esplosori per ogni elemento
impianto idraulico sollevamento rulli

RIPUNTATORI dissodatori

tipo leggero con bullone di sicurezza

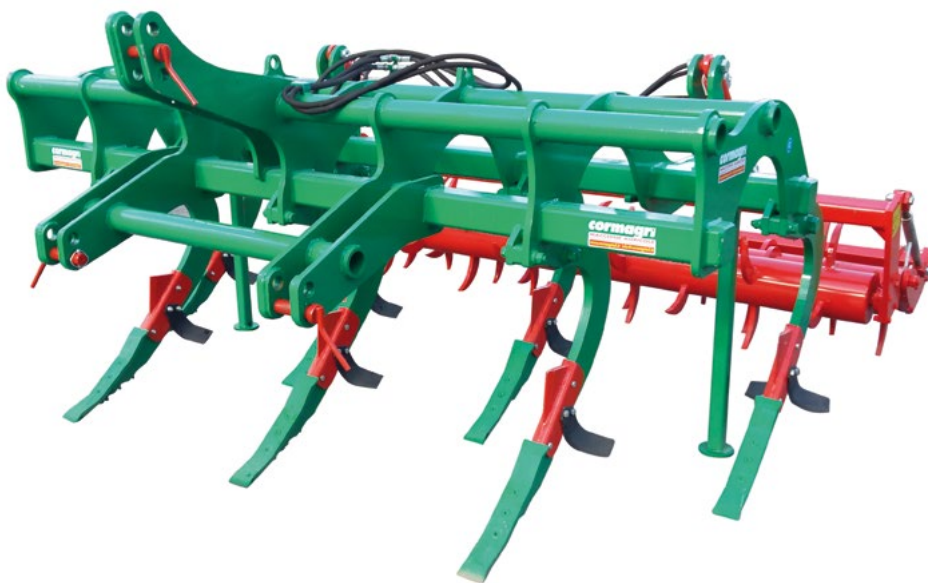

MODELLO	DESCRIZIONE	LAVORO L. cm	ANCORE SPESS.	PESO kg	POTENZA HP
RDP5	5 ELEMENTI	200	30 mm	600	80/100
RDP5	5 ELEMENTI	250	30 mm	740	100/120
RDP7	7 ELEMENTI	300	35 mm	1.000	150/180

ACCESSORI A RICHIESTA

RDP5-200	RULLO E RASCHIARULLO
RDP5-250	
RDP7-300	
RDP5-200	DOPPIO RULLO
RDP5-250	
RDP7-300	
IMPIANTO IDRAULICO SOLLEVAMENTO RULLI	
IMPIANTO ELETTRICO CON FANALI E TABELLE	
RUOTE DI PROFONDITÀ	400x150 RDP5
	500x160 RDP7

Dotazione di serie:
esplosori per ogni elemento

RIPUNTATORI dissodatori

idropneumatico



MODELLO	DESCRIZIONE	LAVORO L. cm	ANCORE	PESO kg	POTENZA HP
RIP-5 IDRO	5 ELEMENTI IDROPNEUMATICO	250	5	950	110/160
RIP-7 IDRO	7 ELEMENTI IDROPNEUMATICO	300	7	1.700	220/320

ACCESSORI A RICHIESTA

	RULLO E RASCHIARULLO IDRAULICO
5 ELEMENTI IDROPNEUMATICO	200 kg
7 ELEMENTI IDROPNEUMATICO	250 kg
	DOPPIO RULLO IDRAULICO
5 ELEMENTI IDROPNEUMATICO	450 kg
7 ELEMENTI IDROPNEUMATICO	500 kg

RUOTE PROFONDITÀ PER TUTTI I MODELLI

IMPIANTO ELETTRICO CON FANALI E TABELLE



Dotazione di serie:
esplosori per ogni elemento

RIPUNTATORE

tipo "Romagna" con bullone di sicurezza



MODELLO	DESCRIZIONE	LAVORO L. cm	ANCORE	PESO kg	POTENZA HP
RRP 5	5 ELEMENTI	160	5	290	50/60
RRP 7	7 ELEMENTI	180	7	370	60/70
RRP 7	7 ELEMENTI	200	7	395	70/90
RRP 9	9 ELEMENTI	220	9	440	90/110
RRP 9	9 ELEMENTI	240	9	490	90/120

Dotazione di serie:

ruote di profondità
esplosori per ogni elemento

RIPUNTATORE

drenatore monolama idraulico



MODELLO	DESCRIZIONE	LAVORO P. cm	PESO kg	POTENZA HP
RDRP 1LH	DRENATORE MONOLAMA LEGGERO	70/100	350	80/120
RDRP 1H	DRENATORE MONOLAMA PESANTE	100/140	550	140/220

Dotazione di serie:

pistone regolazione

RIPUNTATORI dissodatori

tipo mini e normali con bullone di sicurezza



MODELLO	DESCRIZIONE	LAVORO L. cm	ANCORE	PESO kg	POTENZA HP
RIP-5	5 ELEMENTI MINI	160	5	260	50/70
RIP-5	5 ELEMENTI MINI	180	5	360	70/80
RIP-5	5 ELEMENTI NORMALE	200	5	430	80/90
RIP-5	5 ELEMENTI NORMALE CON TERZO TUBO	230	5	520	90/110
ACCESSORI A RICHIESTA					
		RULLO E RASCHIARULLO			
5 ELEMENTI NORMALE					
5 ELEMENTI NORMALE CON TERZO TUBO					
		DOPPIO RULLO			
5 ELEMENTI NORMALE CON TERZO TUBO					
RUOTE PROFONDITÀ RIP MINI 360X100					
RUOTE PROFONDITÀ RIP NORMALE 400X150					
REGOLAZIONE IDRAULICA RULLI					

Dotazione di serie:
esplosori per ogni elemento

RIPUNTATORE

drenatore trilama



MODELLO	DESCRIZIONE	LAVORO P. cm	PESO kg	POTENZA HP
RDRP 3	DRENATORE TRILAMA	100/140	1.550	250/400



Dotazione di serie:
palla drenatrice su ogni ancora

RIPUNTATORE dissodatore

tipo pesante pieghevole con bulloni di sicurezza



MODELLO	DESCRIZIONE	LAVORO L. cm	ANCORE	PESO kg	POTENZA HP
ARIETE 9RP	9 ELEMENTI PIEGHEVOLE PESANTE	400	9	2.700	250/400

ACCESSORI A RICHIESTA

	DOPPIO RULLO IDRAULICO
9 ELEMENTI PESANTE ARIETE 9RP	1.000 kg



Dotazione di serie:

ruote di profondità
impianto elettrico con fanali e tabelle
impianto idraulico sollevamento rulli
esplosori per ogni elemento

VIBROcoltivatori

a molle portati e trainati



MODELLO	DESCRIZIONE	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
VCP/201	FISSI	200	340	35/45
VCP/221		225	360	50/60
VCP/251		250	380	55/70
VCP/301		300	440	75/90
VCP/350H	PIEGHEVOLE CON APERTURA IDRAULICA	350	700	90/100
VCP/400H		400	750	100/120

ACCESSORI A RICHIESTA

CARRELLO INCORPORATO IDRAULICO + TIRO PER MODELLO VCP/350H E VCP/400H

Dotazione di serie:

ruote di profondità
pettine

su modello VCP/350H e VCP/400H apertura idraulica
su modello VCP/350H e VCP/400H sollevamento idraulico del timone

COLTIVATORI portati

pieghevoli a balestra Chisel 55x25



MODELLO

DESCRIZIONE

MOLLE

LAVORO L. cm

PESO kg

POTENZA HP

CON 2 SEZIONI RIPIEGABILI IDRAULICAMENTE SU 2 FILE

CHPR13H/2	A 13 ELEMENTI	13	350	1.220	140/160
CHPR15H/2	A 15 ELEMENTI	15	400	1.290	160/180
CHPR17H/2	A 17 ELEMENTI	17	450	1.480	180/200
CHPR19H/2	A 19 ELEMENTI	19	500	1.630	180/240

CON 2 SEZIONI RIPIEGABILI IDRAULICAMENTE SU 3 FILE

CHPR13H/3	A 13 ELEMENTI	13	350	1.480	140/160
CHPR15H/3	A 15 ELEMENTI	15	400	1.900	160/180
CHPR19H/3	A 19 ELEMENTI	19	500	2.200	200/220
CHPR23H/3	A 23 ELEMENTI	23	600	2.500	240/300

ACCESSORI A RICHIESTA RULLO E RASCHIARULLO IDRAULICO

CHPR13H/2-3	PER CHISEL PORTATI SU 2-3 FILE	300 kg
CHPR15H/2-3		400 kg
CHPR19H/2-3		500 kg
CHPR23H/2-3		600 kg

RUOTE DI PROFONDITÀ

IMPIANTO ELETTRICO CON FANALI E TABELLE

CARRELLO TRAINATO SEMIPORTATO

COLTIVATORI portati

su due file Chisel bilama 55x25



MODELLO	DESCRIZIONE	MOLLE	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
CHP 7	A 7 ELEMENTI	7	210	450	80/100
CHP 9	A 9 ELEMENTI	9	250	550	100/120
CHP 11	A 11 ELEMENTI	11	300	650	120/130
CHP 11	A 11 ELEMENTI 2 ripiegabili con cerniera manuale	11	300	650	120/140
CHP 13	A 13 ELEMENTI 4 ripiegabili con cerniera manuale	13	350	750	140/160

ACCESSORI A RICHIESTA

CHP 7	RULLO E RASCHIARULLO	215 kg
CHP 9		250 kg
CHP 11		285 kg
CHP 13	IMPIANTO IDRAULICO APERTURA	

RUOTE DI PROFONDITÀ LEGGERE 400x150

RUOTE DI PROFONDITÀ PESANTI 500x160

CARRELLO INCORPORATO IDRAULICO CON RUOTE IN GOMMA + TIRO A REGOLAZIONE IDRAULICA

COLTIVATORI portati

pieghevoli a molle quadre 30x30



MODELLO	DESCRIZIONE	MOLLE	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
---------	-------------	-------	--------------	---------	------------

CON 2 SEZIONI RIPIEGABILI IDRAULICAMENTE SU 2 FILE

CMQPR17H2	A 17 ELEMENTI	17	350	1.040	140/160
CMQPR19H2	A 19 ELEMENTI	19	400	1.190	150/180
CMQPR23H2	A 21 ELEMENTI	23	500	1.390	180/200

CON 2 SEZIONI RIPIEGABILI IDRAULICAMENTE SU 3 FILE

CMQPR17H3	A 17 ELEMENTI	17	350	1.350	140/160
CMQPR19H3	A 19 ELEMENTI	19	400	1.600	180/200
CMQPR23H3	A 23 ELEMENTI	23	500	1.700	220/240
CMQPR27H3	A 27 ELEMENTI	27	600	2.100	220/280

ACCESSORI A RICHIESTA RULLO E RASCHIARULLO IDRAULICO

CMQPR17H/2-3	SU 2 E 3 FILE	300 kg
CMQPR19H/2-3		400 kg
CMQPR23H/2-3		500 kg
CMQPR27H/2-3		600 kg


RUOTE DI PROFONDITÀ

IMPIANTO ELETTRICO CON FANALI E TABELLE

CARRELLO TRAINATO SEMIPORTATO

COLTIVATORI portati

a molla quadra 30x30

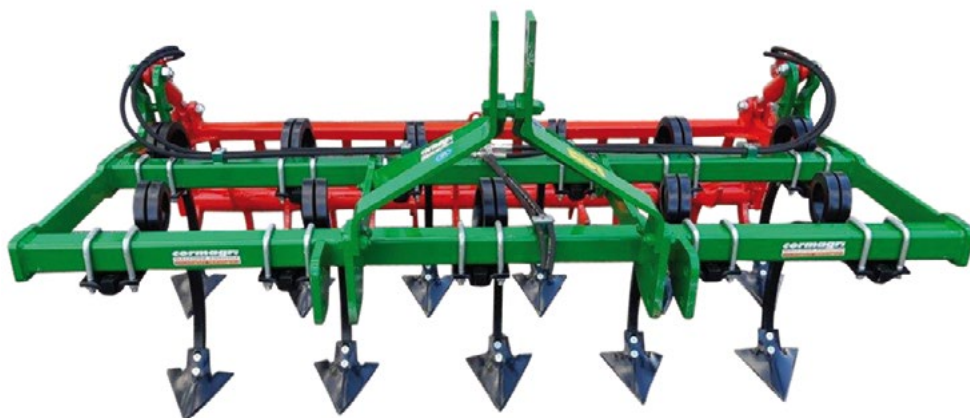

MODELLO	DESCRIZIONE	MOLLE	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
CMQP/7	A 7 ELEMENTI	7	180	270	60/70
CMQP/9	A 9 ELEMENTI	9	220	335	70/90
CMQP/11	A 11 ELEMENTI	11	240	400	90/110
CMQP/13	A 13 ELEMENTI	13	300	470	110/130
CMQP/15	A 15 ELEMENTI 2 ripiegabili con cerniera manuale	15	350	520	110/130

ACCESSORI A RICHIESTA

CMQP/7	RULLO E RASCHIARULLO	100 kg
CMQP/9		130 kg
CMQP/11		160 kg
CMQP/13		170 kg
CMQP/15	IMPIANTO IDRAULICO APERTURA	

RUOTE DI PROFONDITÀ PER TUTTI I MODELLI

CARRELLI portattrezzi

universali con ruote in gomma



MODELLO	DESCRIZIONE	PESO kg	POTENZA HP
CPU/50 SUPER	RUOTE IN GOMMA 10.0/80-12 5 FORI	430	80/120
ACCESSORI A RICHIESTA			
TERZO PUNTO IDRAULICO			



Dotazione di serie:

attacchi sollevatore registrabili con attacchi rapidi
terzo punto meccanico

ARCHI antiribaltamento

a due montanti posteriori abbattibili per trattori cingolati



MODELLI	MARCA
312 - 411 - 451 - 355 - 455 - 505 - 605 e simili 665 - 60 - 65 - 70 - 75 e simili	FIAT
4500 - 5500 - 6500 - 7800 e simili 6830 - 7830 e simili	LANDINI
134 - 174 - 274 - 294	MASSEY FERGUSON
503 - 603 - 653 - 754 e simili 774 - 80 Ergomatic e simili	LAMBORGHINI
Minitauro - Falcon - Taurus e simili	SAME

ARCHI antiribaltamento

quattro montanti fissi per trattori cingolati



MODELLI

60C - 70C - 80C - 90C - 100C - 120C e simili
955 - 95/55 e simili
1355 e simili

MARCA

FIAT

ARATRI carrellati

su due ruote a bura retta



MODELLO	PISTONI	LAVORO P. cm	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
CARRELLO UNIVERSALE CU 32 HHHT	n. 3			491	
CORPO BIVOMERE CUB 32		40	83	415	90/100
CORPO BIVOMERE LEGGERO CUB 32 L		35	70	360	70/90
CORPO BIVOMERE CUB 29		35	70	340	60/80
CORPI BIVOMERI ADATTABILI SU CARRELLI TIPO NARDI					
45 CU		35	70	340	60/80
51 CU		40	83	415	90/100
55 CU		40	83	440	100/110
ACCESSORI A RICHIESTA					
RUOTA DI PROFONDITÀ					
AVANVOMERE A VERSOIO CAD.					
CORPI SENZA SCALPELLO SENZA VARIAZIONE DI PREZZO					
SI FORNISCONO ARATRI SINISTRI ALLE STESSA CONDIZIONI DI QUELLI DESTRI, SENZA VARIAZIONE DI PREZZO					

Dotazione di serie:
corpi a scalpello

ARATRI carrellati

reversibili su due ruote



MODELLO	DESCRIZIONE	LAVORO P. cm	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
CU 32 HHH TR	BIVOMERE	25/37	80	1.100	80/110

ACCESSORI A RICHIESTA

AVANVOMERE A VERSOIO CAD.

CORPI A SCALPELLO SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:
corpi senza scalpello

ARATRI carrellati

su due ruote a bure tubolari



MODELLO	PISTONI	LAVORO P. cm	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
CARRELLO UNIVERSALE CU 36 HHHT	n. 3			720	
CORPO BIVOMERE CUB 36		40	83	415	90/100
CORPO TRIVOMERE T 36		35	105	520	100/110

ACCESSORI A RICHIESTA

RUOTA DI PROFONDITÀ

AVANVOMERE A VERSOIO CAD.

SI FORNISCONO ARATRI SINISTRI ALLE STESSA CONDIZIONI DI QUELLI DESTRI, SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

corpi a scalpello

ARATRI bivomeri

trainati su tre ruote*



MODELLO	PISTONI	LAVORO P. cm	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
B 37 HHH	n. 3	40	83	1.000	80/90
B 38 HHHH	n. 4	43	87	1.200	100/110

ACCESSORI A RICHIESTA

SI FORNISCONO ARATRI SINISTRI ALLE STESSA CONDIZIONI DI QUELLI DESTRI, SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

* LA MACCHINA VIENE REALIZZATA SOLO SU ORDINAZIONE

Dotazione di serie:
corpi a scalpello

ARATRI trivomeri

trainati su tre ruote*



MODELLO	PISTONI	LAVORO P. cm	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
T 100 HHHH	n. 4	38	115	1.325	100/100
T 1200 HHHH	n. 4	40	120	1.900	120/140

ACCESSORI A RICHIESTA

SI FORNISCONO ARATRI SINISTRI ALLE STESSA CONDIZIONI DI QUELLI DESTRI, SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

* LA MACCHINA VIENE REALIZZATA SOLO SU ORDINAZIONE

Dotazione di serie:
corpi a scalpello

ARATRI portati

fissi entro solco



MODELLO	DESCRIZIONE	LAVORO P. cm	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
TP/100	TRIVOMERE	35	105	750	90/100
TP/120		38	115	800	100/120
TP/140		40	120	930	120/140
TP/180		50	145	1.120	140/180

ACCESSORI A RICHIESTA

MARTINETTO SPOSTAMENTO TRAVERSA ATTACCO

AVANVOMERE A VERSOIO CAD.

CORPI SENZA SCALPELLO SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

SI FORNISCONO ARATRI SINISTRI ALLE STESSA CONDIZIONI DI QUELLI DESTRI SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

ruota di profondità
corpi con bullone di sicurezza

ARATRI portati

fissi entro solco



MODELLO	DESCRIZIONE	LAVORO P. cm	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
QP/100	QUADRIVOMERE	30	135	630	90/100
QP/120		35	145	730	100/130
QP/140		40	160	1.120	140/170
QP/180		50	190	1.340	180/200

ACCESSORI A RICHIESTA

DISPOSITIVO IDRAULICO SOLLEVAMENTO ULTIMO CORPO

MARTINETTO SPOSTAMENTO TRAVERSA ATTACCO

AVANVOMERE A VERSOIO CAD.

CORPI SENZA SCALPELLO SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

SI FORNISCONO ARATRI SINISTRI ALLE STESSIE CONDIZIONI DI QUELLI DESTRI SENZA VARIAZIONE DI PREZZO



Dotazione di serie:

ruota di profondità
corpi con bullone di sicurezza

ARATRI portati

entro e fuori solco a portata variabile, con bullone di sicurezza



MODELLO	DESCRIZIONE	LAVORO P. cm	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
TORO 160 T	TRIVOMERE	25/37	81/162	1.680	150/180
TORO 160 Q	QUADRIVOMERE	25/37	108/216	2.050	180/240
TORO 160 P	PENTAVOMERE	25/37	135/270	2.420	240/300

ACCESSORI A RICHIESTA

RUOTA PROFONDITÀ ANTERIORE

AVANVOMERE A VERSOIO CAD.

SI FORNISCONO ARATRI SINISTRI ALLE STESSA CONDIZIONI DI QUELLI DESTRI SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

materiale ad alta resistenza
 spostamento a parallelogramma
 bullone di sicurezza
 ruota di profondità con trasporto stradale per TORO 160 Q e TORO 160 P
 corpi senza scalpello
 portata variabile
 pannello segnaletico posteriore

ARATRI portati

reversibili entro fuori solco



MODELLO	DESCRIZIONE	LAVORO P. cm	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
TORO 200 T	TRIVOMERE	25/37	81/162	2.500	190/240
TORO 200 Q	QUADRIVOMERE	25/37	108/216	3.300	220/300
TORO 200 P	PENTAVOMERE	25/37	135/270	3.500	300/360

ACCESSORI A RICHIESTA

RUOTA PROFONDITÀ ANTERIORE

AVANVOMERE A VERSOIO CAD.

Dotazione di serie:

materiale ad alta resistenza
 testata a barra oscillante
 spostamento a parallelogramma
 ribaltamento idraulico con memoria portata
 portata variabile
 bullone di sicurezza
 ruote di profondità in gomma
 trasformazione trasporto stradale per TORO 200 Q e TORO 200 P
 corpi senza scalpello
 pannello segnaletico posteriore

ARATRI portati

fissi ad attacco diretto



MODELLO	DESCRIZIONE	LAVORO P. cm	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
MP/40	MONOVOMERI A BURA DRITTA	40	38	250	40/50
MP/50		45	40	290	50/60
MP/70		50	45	380	70/80
MP/80		52	45	430	80/90
MP/110		58	50	560	100/120
BP/40	BIVOMERI A BURA DRITTA	32	65	390	40/50
BP/50		35	70	440	50/70
BP/60		38	80	500	60/70
BP/70		40	80	530	70/75
BP/80		40	85	620	75/80
BP/90		45	85	690	80/90
BP/110		48	95	830	90/110
BP/140		50	100	990	120/140

ACCESSORI A RICHIESTA

RUOTA DI PROFONDITÀ

AVANVOMERE A VERSOIO CAD.

SI FORNISCONO ARATRI SINISTRI ALLE STESSA CONDIZIONI DI QUELLI DESTRI, SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

corpi a scalpello



CORMAGRI
MACCHINE AGRICOLE

*Passione che muove
la terra!*

CORMAGRI srl

via dell'Industria, 7
Zona Industriale Scorcelletti
60030 Castelbellino (AN)

Tel. 0731 701181
Fax 0731 705014

www.cormagrisrl.it
info@cormagrisrl.it

Cormagri

