



CORMAGRI
MACCHINE AGRICOLE



*Passione che muove
la terra!*

CATALOGO GENERALE 2023

www.cormagrisrl.it



indice

● La nostra STORIA	pag. 5
● ERPICI FRANGIZOLLE a dischi offset carrellati pieghevoli leggeri	pag. 6
● ERPICI FRANGIZOLLE a dischi offset carrellati pieghevoli pesanti	pag. 7
● ERPICI FRANGIZOLLE a dischi offset carrellati con telaio bitrave leggero	pag. 8
● ERPICI FRANGIZOLLE a dischi offset carrellati con telaio bitrave pesante	pag. 9
● ERPICI FRANGIZOLLE a dischi offset portati e trainati con telaio bitrave	pag. 10
● ERPICI FRANGIZOLLE a dischi offset portati trasformabili in trainati	pag. 11
● ERPICI FRANGIZOLLE a dischi offset portati trasformabili in trainati	pag. 12
● ERPICI FRANGIZOLLE per vigneto e frutteto 4 sezioni a "X"	pag. 13
● ERPICI FRANGIZOLLE per vigneto e frutteto con spostamento idraulico, 4 sezioni a "X"	pag. 14
● ERPICI FRANGIZOLLE con dischi aratori flou offset carrellati con telaio bitrave pesante	pag. 15
● PREPARATORI A DISCO con molla a compressione portati	pag. 16
● PREPARATORI A DISCO con molla a compressione portati	pag. 17
● PREPARATORI A DISCO indipendente, portati fissi	pag. 18
● PREPARATORI A DISCO indipendenti, portati pieghevoli	pag. 19
● PREPARATORI A DISCO indipendenti, semiportati pieghevoli	pag. 20
● GIROANDANATORI con gruppo ad olio 8-9 bracci	pag. 21
● GIROANDANATORI con gruppo ad olio 9 bracci	pag. 22
● GIROANDANATORI con gruppo ad olio 11 bracci	pag. 23
● GIROANDANATORI doppio rotore, andana centrale	pag. 24
● GIROANDANATORI doppio rotore, andana centrale	pag. 25
● RIPUNTATORI DISSODATORI tipo pesante con bullone di sicurezza	pag. 26
● RIPUNTATORI DISSODATORI idropneumatico	pag. 27
● RIPUNTATORE tipo "Romagna" con bullone di sicurezza	pag. 28
● RIPUNTATORE drenatore monolama idraulico	pag. 28
● RIPUNTATORI DISSODATORI tipo mini e normali con bullone di sicurezza	pag. 29
● RIPUNTATORE drenatore trilama	pag. 30
● RIPUNTATORE DISSODATORE tipo pesante pieghevole con bulloni di sicurezza	pag. 31
● VIBROCOLTIVATORI a molle portati e trainati	pag. 32
● COLTIVATORI PORTATI pieghevoli a balestra Chisel 55x25	pag. 33
● COLTIVATORI PORTATI su due file Chisel bilama 55x25	pag. 34
● COLTIVATORI PORTATI pieghevoli a molle quadre 30x30	pag. 35
● COLTIVATORI PORTATI a molla quadra 30x30	pag. 36
● CARRELLI PORTATTREZZI universali con ruote in gomma	pag. 37
● ARCHI ANTIRIBALTAMENTO a due montanti posteriori abbattibili per trattori cingolati	pag. 38
● ARCHI ANTIRIBALTAMENTO anteriori abbattibili con telaio rigido posteriore per trattori cingolati	pag. 39
● ARCHI ANTIRIBALTAMENTO quattro montanti fissi per trattori cingolati	pag. 40
● ARATRI CARRELLATI su due ruote a bura retta	pag. 41
● ARATRI CARRELLATI reversibili su due ruote	pag. 42
● ARATRI CARRELLATI su due ruote a bure tubolari	pag. 43
● ARATRI BIVOMERI trainati su tre ruote	pag. 44
● ARATRI TRIVOMERI trainati su tre ruote	pag. 45
● ARATRI PORTATI fissi entro solco	pag. 46
● ARATRI PORTATI fissi entro solco	pag. 47
● ARATRI PORTATI entro e fuori solco	pag. 48
● ARATRI PORTATI reversibili entro e fuori solco	pag. 49
● ARATRI PORTATI fissi ad attacco diretto	pag. 50



La nostra STORIA



na storia fatta di uomini, da padre in figlio.

La Corma nasce nel 1966 dalla grande passione di Olindo per la terra.

Con il tempo, il nostro impegno, i sacrifici e soprattutto la vostra fiducia siamo cresciuti sempre di più... ed oggi siamo orgogliosi e fieri di quello che abbiamo costruito!

Dal 2010 la Corma diventa Cormagri con a capo Samuele.

Dalla nostra esperienza in campo, dai vostri consigli e dalle mani dei nostri collaboratori sia interni che esterni, abbiamo realizzato macchinari che vantano competitività e prestazioni ottimali.

Ci dicono, e i numeri lo dimostrano, che siamo una delle aziende leader per quanto riguarda la costruzione e vendita in Italia e non solo, di Frangizolle, Dischiere per minima lavorazione e Giroandanatori. Tutto quello che oggi è più richiesto sul mercato.

Siamo diventati grandi grazie a Voi e con voi cercheremo di crescere sempre di più; con un occhio al futuro, prendendo spunto dal passato.

Sicuri di portare avanti tutto questo con dedizione e passione!



CORMAGRI
MACCHINE AGRICOLE

*Passione che muove
la terra!*



ERPICI frangizolle

a dischi offset carrellati pieghevoli leggeri



DESCRIZIONE	DISCHI		MODELLO	LARCH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
	n.	Ø						
SERIE BITRAVE LEGGERO PIEGHEVOLE	24	610	EFC24/61 PL	285	2.550	8	100/120	246
	28	610	EFC28/61 PL	330	2.710	8	110/130	246
	32	610	EFC32/61 PL	380	2.980	12	130/150	246
	36	610	EFC36/61 PL	430	3.100	12	140/180	246

ACCESSORI A RICHIESTA

ATTACCO SEMIPORTATO

ELETTRORVALVOLA DI SCAMBIO PER SEZIONI-RUOTE

DISCHI TUTTI DENTATI O TUTTI LISCI SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

apertura indipendente delle sezioni
 assale portadischi in acciaio 35x35
 supporti oscillanti a rulli conici con parapolvere doppia tenuta sistema Cormagri
 9 pistoni
 distanza dischi 240 mm
 impianto elettrico con fanali e tabelle
 ruote 13.0/55-16 fori 6
 dischi diametro 610 spessore 6
 raschiaterre in acciaio stampato al boro registrabili

ERPICI frangizolle

a dischi offset carrellati pieghevoli pesanti



DESCRIZIONE	DISCHI		MODELLO	LARGH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
	n.	Ø						
SERIE BITRAVE PIEGHEVOLE PESANTE	28	610	EFC28/61P	330	3.050	8	110/130	250
	32	610	EFC32/61P	380	3.300	12	140/180	250
	36	610	EFC36/61P	430	3.550	12	180/250	250
	40	610	EFC40/61P	480	3.800	12	250/350	250

ACCESSORI A RICHIESTA

DISCO Ø 660X6 MAGGIORAZIONE CADAUNO

ATTACCO SEMIPORTATO

ASSALE PORTADISCHI IN ACCIAIO 45x45 CON DISCHI SP. 7

ELETTRORVALVOLA DI SCAMBIO PER SEZIONI-RUOTE

DISCHI TUTTI DENTATI O TUTTI LISCI SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

- apertura indipendente delle sezioni
- 9 pistoni
- assale portadischi in acciaio 40x40
- supporti oscillanti a rulli conici con parapolvere doppia tenuta sistema Cormagri
- distanza dischi 240 mm
- impianto elettrico con fanali e tabelle
- ruote maggiorate 400/60-15,5 trazionate
- dischi diametro 610 spessore 6
- dischi diametro 660 spessore 6
- raschiaterre in acciaio stampato al boro registrabili

ERPICI frangizolle

a dischi offset carrellati con telaio bitrave leggero



DESCRIZIONE	DISCHI		MODELLO	LARCH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
SERIE BITRAVE LEGGERO	n.	Ø						
	18	610	EFBL18/61	205	1.300	6	60/80	230
	20	610	EFBL20/61	225	1.400	8	70/80	250
	22	610	EFBL22/61	250	1.500	8	80/100	275
	24	610	EFBL24/61	275	1.600	8	90/110	300
	26	610	EFBL26/61	300	1.700	8	110/120	325
	28	610	EFBL28/61	325	1.800	8	120/150	350

ACCESSORI A RICHIESTA

SUPPORTI OSCILLANTI CON CUSCINETTI A RULLI CONICI E ALBERO 35x35 IN ACCIAIO CON DISCO SP. 6

DISCHI TUTTI DENTATI O TUTTI LISCI SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

apertura idraulica delle sezioni
 sollevamento idraulico delle ruote
 sollevamento idraulico del timone
 assale portadischi in acciaio 30x30
 distanza dischi 240 mm
 ruote 10.00/80-12 fori 5
 dischi diametro 610 spessore 5
 raschiatterra in acciaio stampato al boro registrabili
 supporti oscillanti diametro 60 con cuscinetti a sfere

ERPICI frangizolle

a dischi offset carrellati con telaio bitrave pesante



DESCRIZIONE	DISCHI		MODELLO	LARCH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
	n.	Ø						
SERIE BITRAVE PESANTE	20	610	EFCH20/61	235	1.800	8	80/90	250
	22	610	EFCH22/61	260	2.000	8	90/100	275
	24	610	EFCH24/61	285	2.200	8	100/120	300
	26	610	EFCH26/61	310	2.400	8	120/140	325
	28	610	EFCH28/61	335	2.600	8	130/160	350
	32	610	EFCH32/61	360	2.800	8	160/200	350

ACCESSORI A RICHIESTA

APERTURA INDIPENDENTE DELLE SEZIONI

DISCO Ø 660X6 MAGGIORAZIONE CADAUNO

ASSALE PORTADISCHI IN ACCIAIO 45X45 CON DISCO SP. 7

GOMME MAGGIORATE 13.0/55-16 FORI 6

DISCHI TUTTI DENTATI O TUTTI LISCI SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

apertura idraulica delle sezioni
 sollevamento idraulico delle ruote
 sollevamento idraulico del timone
 supporti oscillanti a rulli conici con parapolvere doppia tenuta sistema Cormagri
 interasse dischi 240
 raschiaterre in acciaio stampato al boro regolabili
 asse portadischi quadro 40x40 in acciaio
 dischi diametro 610 spessore 6
 ruote 10.0/75-15.3 fori 6

ERPICI frangizolle

a dischi offset portati e trainati con telaio bitrave



DESCRIZIONE	DISCHI		MODELLO	LARCH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
SERIE BITRAVE PORTATI E TRAINATI	n.	Ø						
	18	610	EFBP18/61	205	1.200	6	70/80	230
	20	610	EFBP20/61	225	1.250	8	70/80	250
	22	610	EFBP22/61	250	1.300	8	80/100	275
	24	610	EFBP24/61	275	1.350	8	90/110	300
	26	610	EFBP26/61	300	1.400	8	110/120	325
	28	610	EFBP28/61	325	1.450	8	120/150	350

ACCESSORI A RICHIESTA

SUPPORTI OSCILLANTI CON CUSCINETTI A RULLI CONICI E ALBERO 35x35 IN ACCIAIO CON DISCO SP. 6

DISCHI TUTTI DENTATI O TUTTI LISCI SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

apertura idraulica delle sezioni
 assale portadischi in acciaio 30x30
 portato e trainato
 distanza dischi 240 mm
 raschiaterza in acciaio stampato al boro registrabili
 supporti oscillanti diametro 60 con cuscinetti a sfere

ERPICI frangizolle

a dischi offset portati trasformabili in trainati



DESCRIZIONE	DISCHI		MODELLO	LARCH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
	n.	Ø						
SERIE PESANTE	16	610	EFPT16/61	185	770	6	40/50	210
	18	610	EFPT18/61	205	830	6	55/64	230
	20	610	EFPT20/61	225	920	6	65/80	250
	22	610	EFPT22/61	250	1.034	8	80/95	275
	24	610	EFPT24/61	275	1.120	8	95/110	300

ACCESSORI A RICHIESTA

APERTURA IDRAULICA

SUPPORTI OSCILLANTI DIAMETRO 60 CON CUSCINETTI A SFERA

SUPPORTI OSCILLANTI CON CUSCINETTI A RULLI CONICI E ALBERO 35x35 IN ACCIAIO CON DISCO SP. 6

COPPIA RUOTINE GOMMATE AD APERTURA MECCANICA

DISCHI TUTTI DENTATI O TUTTI LISCI SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

assale portadischi in acciaio 30x30
portato e trainato
distanza dischi 240 mm
raschiaterza in acciaio stampato al boro registrabili
cuscinetti diametro 55

ERPICI frangizolle

a dischi offset portati trasformabili in trainati



DESCRIZIONE	DISCHI		MODELLO	LARCH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
SERIE NORMALE	n.	Ø						
	16	560	EFPT16/56	185	734	6	35/45	210
	18	560	EFPT18/56	205	784	6	45/60	230
	20	560	EFPT20/56	225	854	6	60/70	250
	22	560	EFPT22/56	250	980	8	70/80	275
	24	560	EFPT24/56	275	1.050	8	80/100	300

ACCESSORI A RICHIESTA

APERTURA IDRAULICA

SUPPORTI OSCILLANTI DIAMETRO 60 CON CUSCINETTI A SFERA

COPPIA RUOTINE GOMMATE AD APERTURA MECCANICA

DISCHI TUTTI DENTATI O TUTTI LISCI SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

assale portadischi in acciaio 30x30
 portato e trainato
 distanza dischi 240 mm
 raschiaterra in acciaio stampato al boro registrabili
 cuscinetti diametro 55

ERPICI frangizolle

per vigneto e frutteto 4 sezioni a "X"



DESCRIZIONE	MODELLO	POTENZA HP	DISCHI n.	Ø DISCHI	CUSCINETTI	LAVORO cm	ANCORE	PESO kg
VIGNETO 16-510	EFX 16-51	50/60	16	510	8	180	3	730
VIGNETO 16-560	EFX 16-56	60/70	16	560	8	180	3	750
VIGNETO 20-510	EFX 20-51	70/80	20	510	8	230	3	820
VIGNETO 20-560	EFX 20-56	80/90	20	560	8	230	3	858
VIGNETO 24-510	EFX 24-51	90/100	24	510	8	270	3	970
VIGNETO 24-560	EFX 24-56	100/110	24	560	8	270	3	1.000

ACCESSORI A RICHIESTA

AVANVOMERE CENTRALE A DISCO 310

DETRAZIONE ANCORA COMPLETA DI ESPLOSORI CAD.

DISTANZA DISCHI 180 MM SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

DISTANZA DISCHI 240 MM SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

3 ancore complete di esplosori
 assale portadischi in acciaio 30x30
 distanza dischi 205 mm
 raschiatterra in acciaio stampato al boro registrabile
 cuscinetti diametro 55

ERPICI frangizolle

per vigneto e frutteto con spostamento idraulico, 4 sezioni a "X"



DESCRIZIONE	MODELLO	POTENZA HP	DISCHI n.	Ø DISCHI	CUSCINETTI	LAVORO cm	ANCORE	PESO kg	SPOST. LAT. cm
FRUTTETO 16-510 IDRAULICO	EFXH 16-51	60/70	16	510	8	180	3	800	50
FRUTTETO 16-560 IDRAULICO	EFXH 16-56	70/80	16	560	8	180	3	830	50
FRUTTETO 20-510 IDRAULICO	EFXH 20-51	80/90	20	510	8	230	3	890	50
FRUTTETO 20-560 IDRAULICO	EFXH 20-56	90/100	20	560	8	230	3	936	50
FRUTTETO 24-510 IDRAULICO	EFXH 24-51	100/110	24	510	8	270	3	1.050	50
FRUTTETO 24-560 IDRAULICO	EFXH 24-56	110/120	24	560	8	270	3	1.100	50

ACCESSORI A RICHIESTA

AVANVOMERE CENTRALE A DISCO 310

DETRAZIONE ANCORA COMPLETA DI ESPLOSORI CAD.

DISTANZA DISCHI 180 MM SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

DISTANZA DISCHI 240 MM SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

3 ancore complete di esplosori
 assale portadischi in acciaio 30x30
 distanza dischi 205 mm
 raschiatterra in acciaio stampato al boro registrabile
 cuscinetti diametro 55

ERPICI frangizolle

con dischi aratori flou offset carrellati con telaio bitrave pesante



DESCRIZIONE	DISCHI		MODELLO	LARCH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
SERIE BITRAVE PESANTE CON DISCO ARATORE FLOU	n.	Ø						
	18	710	FLOU18/71	244	2.490	8	100/140	260
	20	710	FLOU20/71	272	2.690	8	140/180	290
	22	710	FLOU22/71	298	2.890	8	180/220	320

Dotazione di serie:

apertura indipendente delle sezioni
 sollevamento idraulico delle ruote
 sollevamento idraulico del timone
 supporti oscillanti a rulli conici con parapolvere doppia tenuta sistema Cormagri
 interasse dischi 280
 raschiaterre in acciaio stampato al boro registrabili
 asse portadischi quadro 45x45 in acciaio
 dischi diametro 710 spessore 10
 ruote 13.0/55-16 fori 6

PREPARATORI a disco

con molla a compressione portati



MINIMA
LAVORAZIONE



DESCRIZIONE	DISCHI		MODELLO	LARCH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
	n.	Ø						
MINI DISCO PORTATO FISSO	12	510	MINI 12-51	175	490	12	50/70	175
	14	510	MINI 14-51	200	560	14	60/80	200
	16	510	MINI 16-51	225	630	16	80/100	225
	18	510	MINI 18-51	250	700	18	100/120	250

PREPARATORI a disco

con molla a compressione portati



MINIMA
LAVORAZIONE

DESCRIZIONE	DISCHI		MODELLO	LARGH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
MINI DISCO PORTATO PIEGHEVOLE IDRAULICO	n.	Ø						
	18+4	510	MINI 18+4	300	1.000	22	120/140	250
	18+8	510	MINI 18+8	350	1.150	26	130/150	250



Dotazione di serie:

supporto a 4 fori con cuscinetto a bagno d'olio
distanza dischi 250 mm
dischi 510x5 dentati
disco dritto coprisolco laterale

PREPARATORI a disco

indipendenti, portati fissi



DESCRIZIONE	DISCHI		MODELLO	LARCH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
MULTIDISCO PORTATO FISSO	n.	Ø						
	20	560	MULTIDISCO 250	250	1.500	20	120/150	260
	24	560	MULTIDISCO 300	300	1.900	24	140/180	300



Dotazione di serie:

bandelle laterali
 distanza dischi 250 mm
 rullo a gabbia diametro 500
 regolazione rulli idraulica
 dischi diametro 560, spessore 6
 supporto disco a balestra 60x25
 impianto elettrico con fanali e tabelle
 supporto a 5 fori con cuscinetto a bagno d'olio

PREPARATORI a disco

indipendenti, portati pieghevoli



DESCRIZIONE	DISCHI		MODELLO	LARGH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
MULTIDISCO PORTATO	n.	Ø						
	32	560	MULTIDISCO 430	430	3.300	32	250/300	250
	40	560	MULTIDISCO 530	530	3.500	40	300/360	250
	44	560	MULTIDISCO 630	630	3.900	44	300/450	250

ACCESSORI A RICHIESTA

RUOTE APPOGGIO ANTERIORI IN GOMMA 26x12.00-12 SOLO PER MULTIDISCO 530 e MULTIDISCO 630



Dotazione di serie:

supporto a 5 fori con cuscinetto a bagno d'olio
 distanza dischi 250 mm
 impianto elettrico con fanali e tabelle
 dischi diametro 560, spessore 6 mm, 5 fori
 supporto disco a balestra 60x25
 bandelle laterali
 rulli a gabbia diametro 500
 regolazione rulli idraulica

PREPARATORI a disco

indipendenti, semiportati pieghevoli



DESCRIZIONE	DISCHI		MODELLO	LARGH. LAV. cm	PESO kg	CUSCINETTI. n.	POTENZA HP	INGOMBRO cm
MULTIDISCO SEMIPORTATO	n.	Ø						
	32	560	MULTIDISCO 430	430	4.400	32	250/300	250
	40	560	MULTIDISCO 530	530	4.700	40	280/350	250
	44	560	MULTIDISCO 630	630	5.000	44	300/500	250



Dotazione di serie:

bandelle laterali
distanza dischi 250 mm
regolazione rulli idraulica
rullo a gabbia diametro 500
ruote di trasporto 500/50-17
supporto disco a balestra 60x25
impianto elettrico con fanali e tabelle
dischi diametro 560, spessore 6 mm, 5 fori
supporto a 5 fori con cuscinetto a bagno d'olio
ruote appoggio anteriori 26x12.00-12 in gomma

GIROANDANATORI

con gruppo ad olio 8-9 bracci



DESCRIZIONE	MODELLO	LAVORO L. cm	BRACCI	DENTI	PESO kg	POTENZA HP
GIROANDANATORI PORTATI CON GRUPPO A OLIO	GA8/280	280	8	24	320	40/60
	GA8/320	320	8	24	340	40/60
	GA9/320	320	9	27	360	40/60

RUOTE A TANDEM



Dotazione di serie:

regolazione profondità di lavoro manuale

ruote piroettanti

cardano con limitatore a nottolini

GIROANDANATORI

con gruppo ad olio 9 bracci



DESCRIZIONE	MODELLO	LAVORO L. cm	BRACCI	DENTI	PESO kg	POTENZA HP
GIROANDANATORE PORTATO TANDEM STERZANTE	GA9/350ST	350	9	27	440	60/120

Dotazione di serie:

regolazione profondità di lavoro manuale
ruote tandem (posteriori sterzanti)
testata oscillante ammortizzata
cardano con limitatore a nottolini

GIROANDANATORI

con gruppo ad olio 11 bracci



DESCRIZIONE	MODELLO	LAVORO L. cm	BRACCI	DENTI	PESO kg	POTENZA HP
GIROANDANATORE PORTATO TANDEM STERZANTE	GA11/4000	400	11	44	680	70/120




Dotazione di serie:

regolazione profondità di lavoro idraulica
ruote tandem (posteriori sterzanti)
testata oscillante ammortizzata
cardano con limitatore a nottolini
telo laterale
albero uscita gruppo mille righe

GIROANDANATORI

doppio rotore, andana centrale

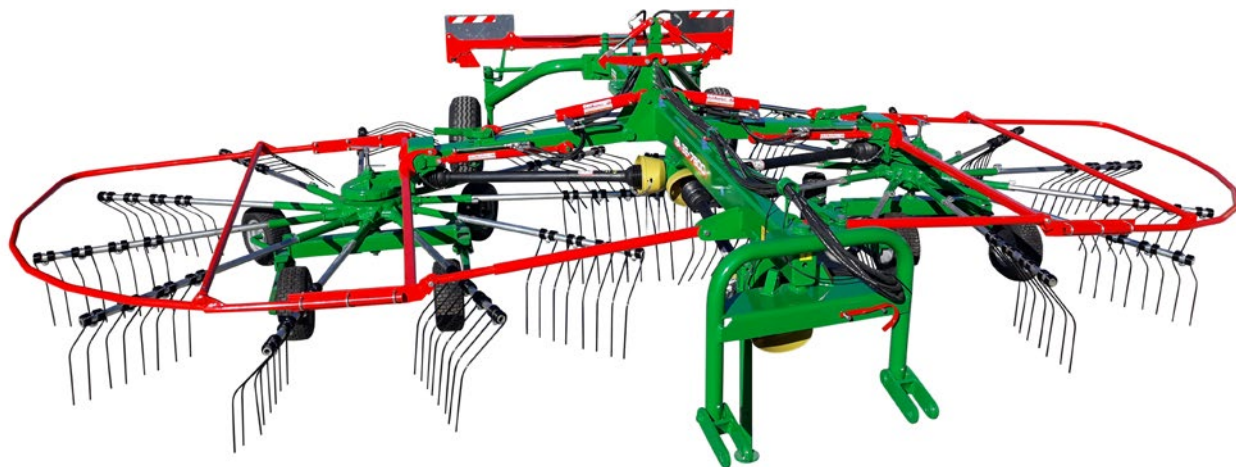

DESCRIZIONE	MODELLO	LAVORO cm	BRACCI	DENTI	PESO kg	POTENZA HP
GIROANDANATORI TRAINATI DOPPIO ROTORE	GA18/5500	5500	9+9	54	1.267	60/120

Dotazione di serie:

ruote tandem su ogni rotore
 ruote sterzanti posteriori
 testata sterzante anteriore
 cardani con limitatore
 cardano omocinetico attacco trattore
 tabelle e fanali
 albero uscita gruppo con mille righe

GIROANDANATORI

doppio rotore, andana centrale



DESCRIZIONE	MODELLO	LAVORO cm	BRACCI	DENTI	PESO kg	POTENZA HP
GIROANDANATORI TRAINATI DOPPIO ROTORE	GA18/7500	620/700	9+9	54	1.448	60/120
	GA22/8500	740/800	11+11	88	1.900	100/150
	GA26/8500	740/850	13+13	104	2.100	120/180

Dotazione di serie:

ruote tandem su ogni rotore
 larghezza di lavoro regolabile idraulicamente
 ruote sterzanti posteriori
 testata sterzante anteriore
 cardani con limitatore
 cardano omocinetico attacco trattore
 tabelle e fanali
 cardani omocinetici laterali solo su GA22/8500 e GA26/8500

RIPUNTATORI dissodatori

tipo pesante con bullone di sicurezza



DESCRIZIONE	MODELLO	LAVORO L. cm	ANCORE	PESO kg	POTENZA HP
7 ELEMENTI PESANTE	RDP-7R	300	7	1.000	160/200
7 ELEMENTI PESANTE	ARIETE-7R	300	7	1.200	200/300
9 ELEMENTI PESANTE	ARIETE-9R	400	9	1.500	300/400

ACCESSORI A RICHIESTA

7 ELEMENTI PESANTE RDP-7R e ARIETE-7R	RULLO E RASCHIARULLO kg 350
7 ELEMENTI PESANTE RDP-7R e ARIETE-7R	DOPPIO RULLO kg 600
9 ELEMENTI PESANTE ARIETE-9R	DOPPIO RULLO kg 700
RUOTE DI PROFONDITÀ kg 100	
IMPIANTO IDRAULICO SOLLEVAMENTO RULLI	
IMPIANTO ELETTRICO CON FANALI E PANNELLI	

Dotazione di serie:

materiale alta resistenza
esplosori per ogni elemento

RIPUNTATORI dissodatori

idropneumatico



DESCRIZIONE	MODELLO	LAVORO L. cm	ANCORE	PESO kg	POTENZA HP
5 ELEMENTI IDROPNEUMATICO	RIP-5 IDRO	250	5	950	110/160
7 ELEMENTI IDROPNEUMATICO	RIP-7 IDRO	300	7	1.700	220/320

ACCESSORI A RICHIESTA

	RULLO E RASCHIARULLO IDRAULICO
5 ELEMENTI IDROPNEUMATICO	kg 200
7 ELEMENTI IDROPNEUMATICO	kg 250
	DOPPIO RULLO IDRAULICO
5 ELEMENTI IDROPNEUMATICO	kg 450
7 ELEMENTI IDROPNEUMATICO	kg 500
RUOTE PROFONDITÀ PER TUTTI I MODELLI	



Dotazione di serie:
esplosori per ogni elemento

RIPUNTATORE

tipo "Romagna" con bullone di sicurezza



DESCRIZIONE	MODELLO	LAVORO L. cm	ANCORE	PESO kg	POTENZA HP
5 ELEMENTI	RRP 5	160	5	290	50/60
7 ELEMENTI	RRP 7	180	7	370	60/70
7 ELEMENTI	RRP 7	200	7	395	70/90
9 ELEMENTI	RRP 9	220	9	440	90/110
9 ELEMENTI	RRP 9	240	9	490	90/120

Dotazione di serie:
ruote di profondità
esplosori per ogni elemento

RIPUNTATORE

drenatore monolama idraulico



DESCRIZIONE	MODELLO	LAVORO P. cm	PESO kg	POTENZA HP
DRENATORE MONOLAMA LEGGERO	RDRP 1LH	70/100	350	80/120
DRENATORE MONOLAMA PESANTE	RDRP 1H	100/140	550	140/220

Dotazione di serie:
pistone regolazione

RIPUNTATORI dissodatori

tipo mini e normali con bullone di sicurezza



DESCRIZIONE	MODELLO	LAVORO L. cm	ANCORE	PESO kg	POTENZA HP
5 ELEMENTI MINI	RIP-5	160	5	260	50/70
5 ELEMENTI MINI	RIP-5	180	5	360	70/80
5 ELEMENTI NORMALE	RIP-5	180-200	5	430	80/90
5 ELEMENTI NORMALE CON TERZO TUBO	RIP-5	230	5	520	90/110
7 ELEMENTI NORMALE CON TERZO TUBO	RIP-7	270	7	770	120/130
7 ELEMENTI NORMALE CON TERZO TUBO	RIP-7	290	7	800	140/160

ACCESSORI A RICHIESTA

	RULLO E RASCHIARULLO
5 ELEMENTI NORMALE	
5 ELEMENTI NORMALE CON TERZO TUBO	
7 ELEMENTI NORMALE CON TERZO TUBO	
	DOPPIO RULLO
5 ELEMENTI NORMALE CON TERZO TUBO	
7 ELEMENTI NORMALE CON TERZO TUBO	

RUOTE PROFONDITÀ RIP MINI 360X100

RUOTE PROFONDITÀ RIP NORMALE 400X150

REGOLAZIONE IDRAULICA RULLI

Dotazione di serie:
esplosori per ogni elemento

CORMAGRI

RIPUNTATORE

drenatore trilama



DESCRIZIONE	MODELLO	LAVORO P. cm	PESO kg	POTENZA HP
DRENATORE TRILAMA	RDRP 3	100/140	1.550	250/40

Dotazione di serie:
palla drenatrice su ogni ancora

RIPUNTATORE dissodatore

tipo pesante pieghevole con bulloni di sicurezza



DESCRIZIONE	MODELLO	LAVORO L. cm	ANCORE	PESO kg	POTENZA HP
9 ELEMENTI PIEGHEVOLE PESANTE	ARIETE 9RP	400	9	2.700	250/400
ACCESSORI A RICHIESTA					
			DOPPIO RULLO IDRAULICO		
9 ELEMENTI PESANTE ARIETE 9RP			kg 1.000		



Dotazione di serie:

ruote di profondità
impianto elettrico con fanali e tabelle
impianto idraulico sollevamento rulli
esplosori per ogni elemento

VIBROcoltivatori

a molle portati e trainati



DESCRIZIONE	MODELLO	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
FISSI	VCP/201	200	340	35/45
	VCP/221	225	360	50/60
	VCP/251	250	380	55/70
	VCP/301	300	440	75/90
PIEGHEVOLE CON APERTURA IDRAULICA	VCP/350H	350	700	90/100
	VCP/400H	400	750	100/120

ACCESSORI A RICHIESTA

CARRELLO INCORPORATO IDRAULICO + TIRO PER MODELLO VCP/350H E VCP/400H

Dotazione di serie:

ruote di profondità
pettine

su modello VCP/350H e VCP/400H apertura idraulica
su modello VCP/350H e VCP/400H sollevamento idraulico del timone

COLTIVATORI portati

pieghevoli a balestra Chisel 55x25



DESCRIZIONE

MODELLO

MOLLE

LAVORO L. cm

PESO kg

POTENZA HP

CON 2 SEZIONI RIPIEGABILI IDRAULICAMENTE SU 2 FILE

A 13 ELEMENTI	CHPR13H/2	13	350	1.220	140/160
A 15 ELEMENTI	CHPR15H/2	15	400	1.290	160/180
A 17 ELEMENTI	CHPR17H/2	17	450	1.480	180/200

CON 2 SEZIONI RIPIEGABILI IDRAULICAMENTE SU 3 FILE

A 13 ELEMENTI	CHPR13H/3	13	350	1.480	140/160
A 15 ELEMENTI	CHPR15H/3	15	400	1.900	160/180
A 19 ELEMENTI	CHPR19H/3	19	500	2.200	200/220
A 21 ELEMENTI	CHPR21H/3	21	600	2.500	240/300

ACCESSORI A RICHIESTA RULLO E RASCHIAIRULLO

PER CHISEL PORTATI SU 2-3 FILE	CHPR13H/2-3	KG. 300
	CHPR15H/2-3	KG. 400
	CHPR19H/2-3	KG. 500
	CHPR21H/2-3	KG. 600

RUOTE DI PROFONDITÀ

IMPIANTO ELETTRICO CON FANALI E PANNELLI

IMPIANTO IDRAULICO SOLLEVAMENTO RULLI

COLTIVATORI portati

su due file Chisel bilama 55x25



DESCRIZIONE	MODELLO	MOLLE	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
A 7 ELEMENTI	CHP 7	7	210	550	80/100
A 9 ELEMENTI	CHP 9	9	250	580	100/120
A 11 ELEMENTI	CHP 11	11	300	620	120/130
A 11 ELEMENTI 2 ripiegabili con cerniera manuale	CHP 11	11	300	650	120/140
A 13 ELEMENTI 4 ripiegabili con cerniera manuale	CHP 13	13	350	750	140/160

ACCESSORI A RICHIESTA

RULLO E RASCHIARULLO	CHP 7	
	CHP 9	
	CHP 11	
IMPIANTO IDRAULICO APERTURA	CHP 11 CHP 13	
RUOTE DI PROFONDITÀ	PER TUTTI I MODELLI	

COLTIVATORI portati

pieghevoli a molle quadre 30x30



DESCRIZIONE

MODELLO

MOLLE

LAVORO L. cm

PESO kg

POTENZA HP

CON 2 SEZIONI RIPIEGABILI IDRAULICAMENTE SU 2 FILE

A 17 ELEMENTI	CMQPR17H2	17	350	1.040	140/160
A 19 ELEMENTI	CMQPR19H2	19	400	1.190	150/180
A 21 ELEMENTI	CMQPR23H2	23	500	1.390	180/200

CON 2 SEZIONI RIPIEGABILI IDRAULICAMENTE SU 3 FILE

A 17 ELEMENTI	CMQPR17H3	17	350	1.350	140/160
A 19 ELEMENTI	CMQPR19H3	19	400	1.600	180/200
A 23 ELEMENTI	CMQPR23H3	23	500	1.700	220/240
A 27 ELEMENTI	CMQPR27H3	27	600	2.100	220/280

ACCESSORI A RICHIESTA RULLO E RASCHIARULLO

SU 2 E 3 FILE	CMQPR17H/2-3	KG. 300
	CMQPR19H/2-3	KG. 400
	CMQPR23H/2-3	KG. 500
	CMQPR27H/2-3	KG. 600


RUOTE DI PROFONDITÀ

IMPIANTO ELETTRICO CON FANALI E PANNELLI

IMPIANTO IDRAULICO SOLLEVAMENTO RULLI

COLTIVATORI portati

a molla quadra 30x30

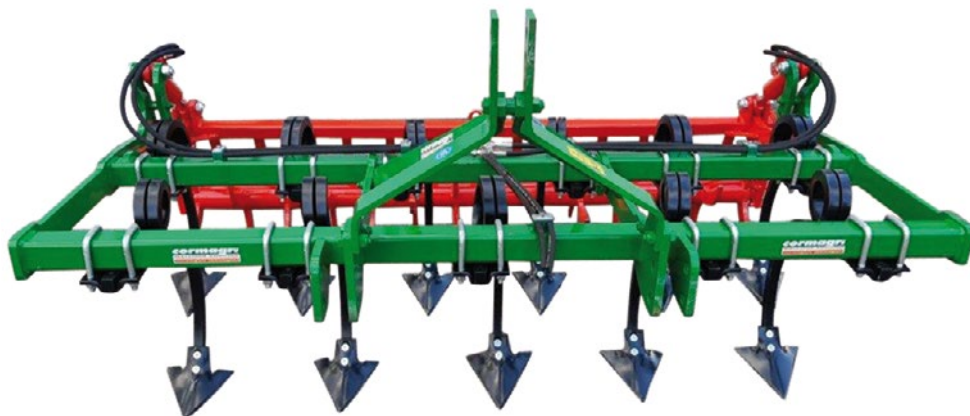

DESCRIZIONE	MODELLO	MOLLE	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
A 7 ELEMENTI	CMQP/7	7	180	270	60/70
A 9 ELEMENTI	CMQP/9	9	220	320	70/90
A 11 ELEMENTI	CMQP/11	11	240	380	90/110
A 13 ELEMENTI 2 ripiegabili con cerniera manuale	CMQP/13	13	300	450	110/130
A 15 ELEMENTI 2 ripiegabili con cerniera manuale	CMQP/15	15	350	520	110/130

ACCESSORI A RICHIESTA

RULLO E RASCHIARULLO	CMQP/7	
	CMQP/9	RULLO E RASCHIARULLO
	CMQP/11	
IMPIANTO IDRAULICO APERTURA	CMQP/13 CMQP/15	
RUOTE DI PROFONDITÀ	PER TUTTI I MODELLI	

CARRELLI portattrezzi

universali con ruote in gomma



DESCRIZIONE	MODELLO	PESO kg	POTENZA HP
RUOTE IN GOMMA 10.0/80-12 5 FORI	CPU/50 SUPER	430	80/120
ACCESSORI A RICHIESTA			
TERZO PUNTO IDRAULICO			



Dotazione di serie:

attacchi sollevatore registrabili con attacchi rapidi
terzo punto meccanico

ARCHI antiribaltamento

a due montanti posteriori abbattibili per trattori cingolati



MARCA	MODELLI
FIAT	312 - 411 - 451 - 355 - 455 - 505 - 605 e simili 665 - 60 - 65 - 70 - 75 e simili
LANDINI	4500 - 5500 - 6500 - 7800 e simili 6830 - 7830 e simili
MASSEY FERGUSON	134 - 174 - 274 - 294
LAMBORGHINI	503 - 603 - 653 - 754 e simili 774 - 80 Ergomatic e simili
SAME	Minitauro - Falcon - Taurus e simili

ARCHI antiribaltamento

anteriori abbattibili con telaio rigido posteriore per trattori cingolati



MARCA

MODELLI

FIAT

355 - 455 - 505 - 605 e simili
665 - 60 - 65 - 70 - 75 e simili

LANDINI

4500 - 5500 - 6500 - 7800 e simili
6830 - 7830 e simili

MASSEY
FERGUSON

134 - 174 - 274 - 294

ARCHI antiribaltamento

quattro montanti fissi per trattori cingolati



MARCA

MODELLI

FIAT

60C - 70C - 80C - 90C - 100C - 120C e simili
955 - 95/55 e simili
1355 e simili

ARATRI carrellati

su due ruote a bura retta



MODELLO	PISTONI	LAVORO P. cm	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
CARRELLO UNIVERSALE CU 32 HHHT	n. 3			491	
CORPO BIVOMERE CUB 32		40	83	415	90/100
CORPO BIVOMERE LEGGERO CUB 32 L		35	70	360	70/90
CORPO BIVOMERE CUB 29		35	70	340	60/80
corpi bivomeri adattabili su carrelli tipo NARDI					
45 CU		35	70	340	60/80
51 CU		40	83	415	90/100
55 CU		40	83	440	100/110
ACCESSORI A RICHIESTA					
RUOTA DI PROFONDITÀ					
AVANVOMERE A VERSOIO					
CORPI SENZA SCALPELLO SENZA VARIAZIONE DI PREZZO					
SI FORNISCONO ARATRI SINISTRI ALLE STESSIE CONDIZIONI DI QUELLI DESTRI, SENZA VARIAZIONE DI PREZZO					

Dotazione di serie:
corpi a scalpello

ARATRI carrellati

reversibili su due ruote



DESCRIZIONE

MODELLO

LAVORO P. cm

LAVORO L. cm

PESO kg

POTENZA HP

BIVOMERE

CU 32 HHH TR

25/37

80

1.100

80/110

ACCESSORI A RICHIESTA

AVANVOMERE A VERSOIO

CORPI A SCALPELLO SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

ARATRI carrellati

su due ruote a bure tubolari



MODELLO	PISTONI	LAVORO P. cm	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
CARRELLO UNIVERSALE CU 36 HHHT	n. 3			720	
CORPO BIVOMERE CUB 36		40	83	415	90/100
CORPO TRIVOMERE T 36		35	105	520	100/110

ACCESSORI A RICHIESTA

RUOTA DI PROFONDITÀ

AVANVOMERE A VERSOIO

SI FORNISCONO ARATRI SINISTRI ALLE STESSIE CONDIZIONI DI QUELLI DESTRI, SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:
corpi a scalpello

ARATRI bivomeri

trainati su tre ruote*



MODELLO	PISTONI	LAVORO P. cm	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
B 37 HHH	n. 3	40	83	1000	80/90
B 38 HHHH	n. 4	43	87	1200	100/110

ACCESSORI A RICHIESTA

AVANVOMERE A VERSOIO

SI FORNISCONO ARATRI SINISTRI ALLE STESSA CONDIZIONI DI QUELLI DESTRI, SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

* LA MACCHINA VIENE REALIZZATA SOLO SU ORDINAZIONE

Dotazione di serie:
corpi a scalpello

ARATRI trivomeri

trainati su tre ruote



MODELLO	PISTONI	LAVORO P. cm	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
T 100 HHHH	n. 4	38	115	1.325	100/100
T 1200 HHHH	n. 4	40	120	1.900	120/140

ACCESSORI A RICHIESTA

AVANVOMERE A VERSOIO

SI FORNISCONO ARATRI SINISTRI ALLE STESSA CONDIZIONI DI QUELLI DESTRI, SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:
corpi a scalpello

CORMAGRI

ARATRI portati

fissi entro solco



DESCRIZIONE	MODELLO	LAVORO P. cm	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
TRIVOMERE	TP/100	35	105	750	90/100
	TP/120	38	115	800	100/120
	TP/140	40	120	930	120/140
	TP/180	50	145	1.120	140/180

ACCESSORI A RICHIESTA

MARTINETTO SPOSTAMENTO TRAVERSA ATTACCO

AVANVOMERE A VERSOIO

CORPI SENZA SCALPELLO SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

SI FORNISCONO ARATRI SINISTRI ALLE STESSA CONDIZIONI DI QUELLI DESTRI SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

ruota di profondità
corpi con bullone di sicurezza

ARATRI portati

fissi entro solco



DESCRIZIONE	MODELLO	LAVORO P. cm	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
QUADRIVOMERE	QP/100	30	135	630	90/100
	QP/120	35	145	730	100/130
	QP/140	40	160	1.120	140/170
	QP/180	50	190	1.340	180/200

ACCESSORI A RICHIESTA

DISPOSITIVO IDRAULICO SOLLEVAMENTO ULTIMO CORPO

MARTINETTO SPOSTAMENTO TRAVERSA ATTACCO

AVANVOMERE A VERSOIO

CORPI SENZA SCALPELLO SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

SI FORNISCONO ARATRI SINISTRI ALLE STESSIE CONDIZIONI DI QUELLI DESTRI SENZA VARIAZIONE DI PREZZO



Dotazione di serie:

ruota di profondità
corpi con bullone di sicurezza

ARATRI portati

entro e fuori solco a portata variabile, con bullone di sicurezza



DESCRIZIONE	MODELLO	LAVORO P. cm	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
TRIVOMERE	TORO 160 T	25/37	81/162	1.680	150/180
QUADRIVOMERE	TORO 160 Q	25/37	108/216	2.050	180/240
PENTAVOMERE	TORO 160 P	25/37	135/270	2.420	240/300

ACCESSORI A RICHIESTA

RUOTA PROFONDITÀ ANTERIORE

AVANVOMERE A VERSOIO

SI FORNISCONO ARATRI SINISTRI ALLE STESSA CONDIZIONI DI QUELLI DESTRI SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:

materiale ad alta resistenza
 spostamento a parallelogramma
 bullone di sicurezza
 ruota di profondità con trasporto stradale per TORO 160 Q e TORO 160 P
 corpi senza scalpello
 portata variabile
 pannello segnaletico posteriore

ARATRI portati

reversibili entro fuori solco



DESCRIZIONE	MODELLO	LAVORO P. cm	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
TRIVOMERE	TORO 200 T	25/37	81/162	2.500	190/240
QUADRIVOMERE	TORO 200 Q	25/37	108/216	3.300	220/300
PENTAVOMERE	TORO 200 P	25/37	135/270	3.500	300/360

ACCESSORI A RICHIESTA

RUOTA PROFONDITÀ ANTERIORE

AVANVOMERE A VERSOIO

Dotazione di serie:

materiale ad alta resistenza
 testata a barra oscillante
 spostamento a parallelogramma
 ribaltamento idraulico con memoria portata
 portata variabile
 bullone di sicurezza
 ruote di profondità in gomma
 trasformazione trasporto stradale per TORO 200 Q e TORO 200 P
 corpi senza scalpello
 pannello segnaletico posteriore

ARATRI portati

fissi ad attacco diretto



DESCRIZIONE	MODELLO	LAVORO P. cm	LAVORO L. cm	PESO kg	POTENZA HP
MONOVOMERI A BURA DRITTA	MP/40	40	38	250	40/50
	MP/50	45	40	290	50/60
	MP/70	50	45	380	70/80
	MP/80	52	45	430	80/90
	MP/110	58	50	560	100/120
BIVOMERI A BURA DRITTA	BP/40	32	65	390	40/50
	BP/50	35	70	440	50/70
	BP/60	38	80	500	60/70
	BP/70	40	80	530	70/75
	BP/80	40	85	620	75/80
	BP/90	45	85	690	80/90
	BP/110	48	95	830	90/110
	BP/140	50	100	990	120/140

ACCESSORI A RICHIESTA

RUOTA DI PROFONDITÀ

AVANVOMERE A VERSOIO

SI FORNISCONO ARATRI SINISTRI ALLE STESSA CONDIZIONI DI QUELLI DESTRI, SENZA VARIAZIONE DI PREZZO

Dotazione di serie:
corpi a scalpello



CORMAGRI
MACCHINE AGRICOLE

*Passione che muove
la terra!*

CORMAGRI srl

via dell'Industria, 7
Zona Industriale Scorcelletti
60030 Castelbellino (AN)

Tel. 0731 701181

Fax 0731 705014

www.cormagrisrl.it

info@cormagrisrl.it

Cormagri

